

EB2 160/3H 160A 3P



Specyfikacje

Numer katalogowy	004672120
Opis	EB2 160/3H 160A 3P
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	160
Ilość biegunów	3
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciovą zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	65/36
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	0,63-1
Nastawa magnetyczna	6-13
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Wielkość mechaniczna wg IEC	160A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	65/36
Znamionowy prąd ciągły Iu	160A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	65kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	100.8...160A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	960...2080A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Przycisk wahadłowy
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka

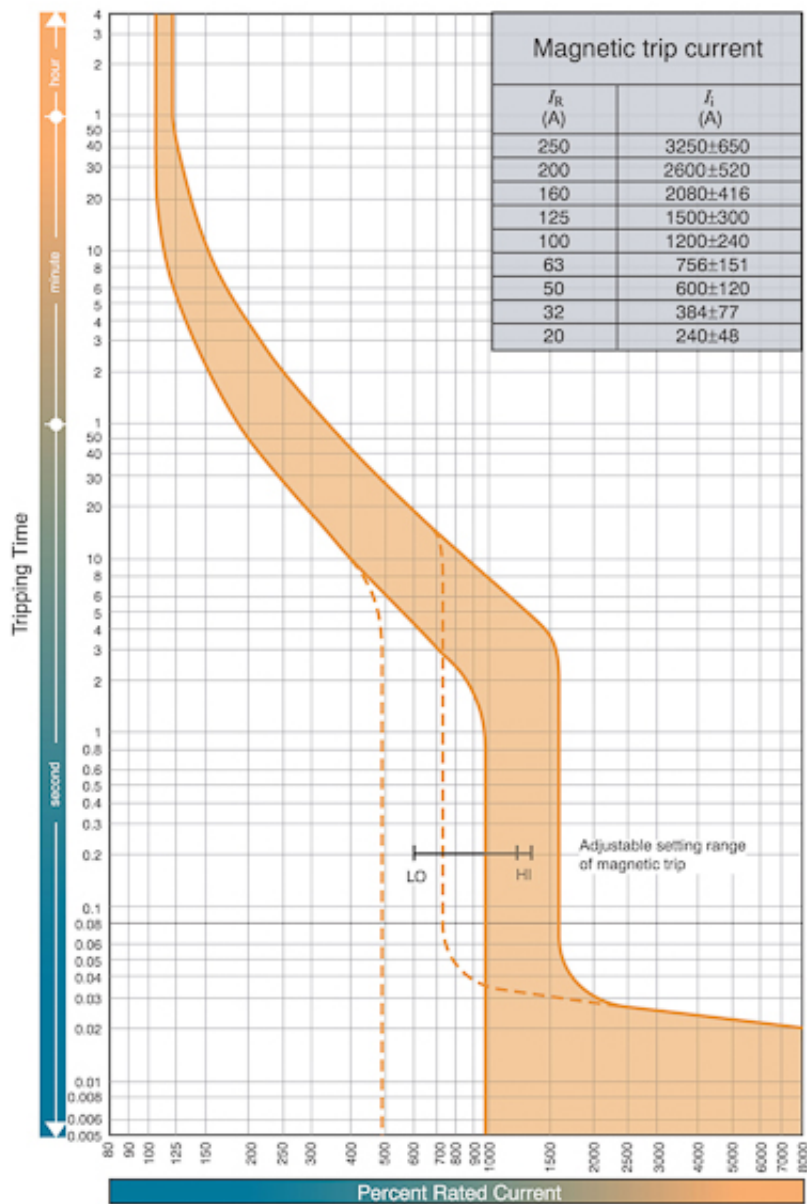


Rysunek wymiarowy


Front connected

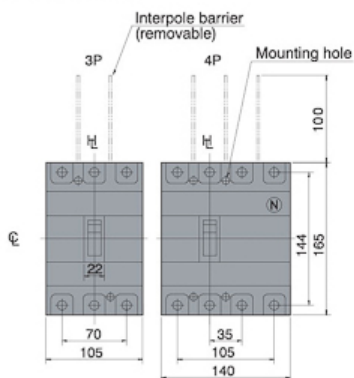


Preparation of conductor

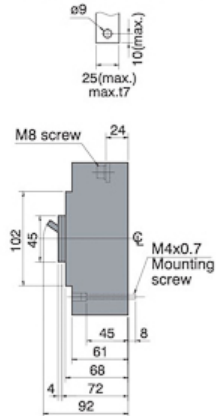


With terminal bars
(optional)




Drilling plan




Rear connected

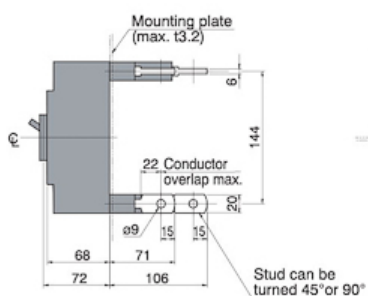

Drilling plan

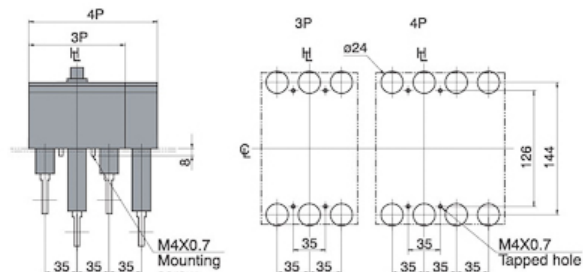

Panel cutout
(Front view)



Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.