

EB2 400/3E 400A 3p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671112
Opis	EB2 400/3E 400A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	400
Ilość biegunów	3
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarcioowa zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	50/50
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	n.a.
Nastawa termiczna	0,4-1
Nastawa magnetyczna	adjustable
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	50/50
Wielkość mechaniczna wg IEC	400A
Znamionowy prąd ciągły Iu	400A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	50kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	160...400A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego	400...4000A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	2240...5200A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Przycisk wahadłowy
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka

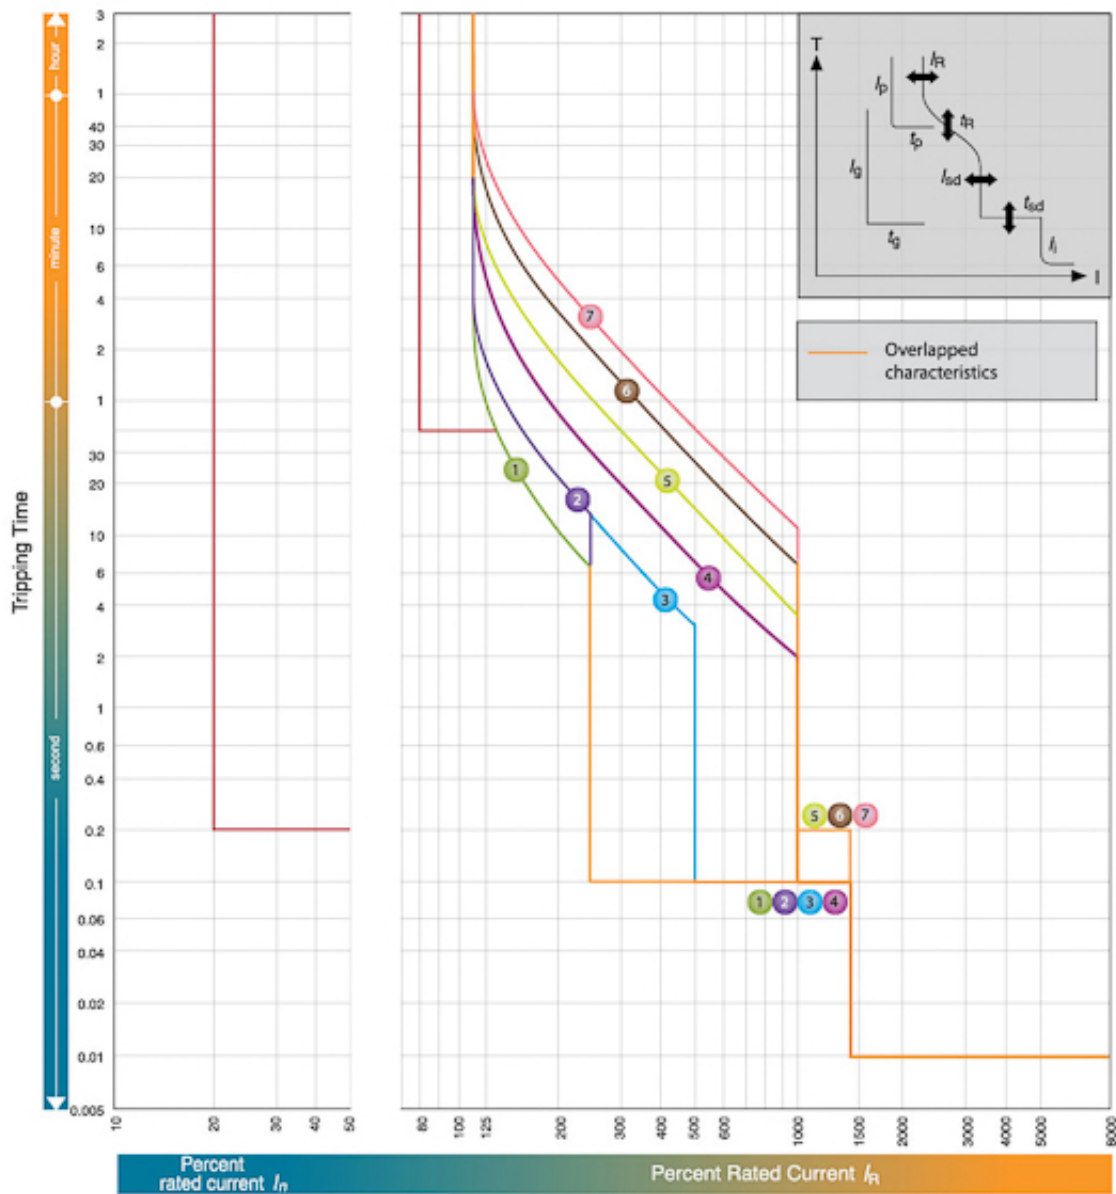


Rysunek wymiarowy

Front connected

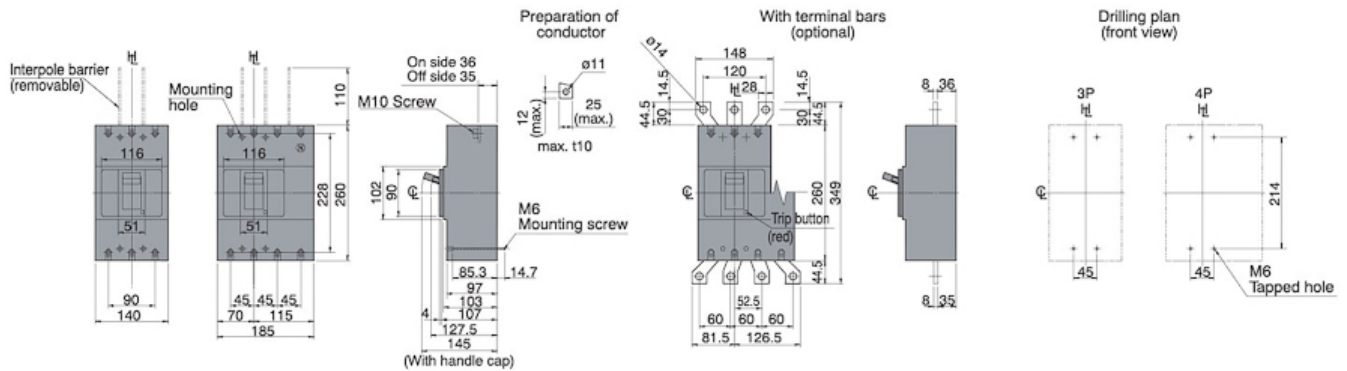

Rear connected

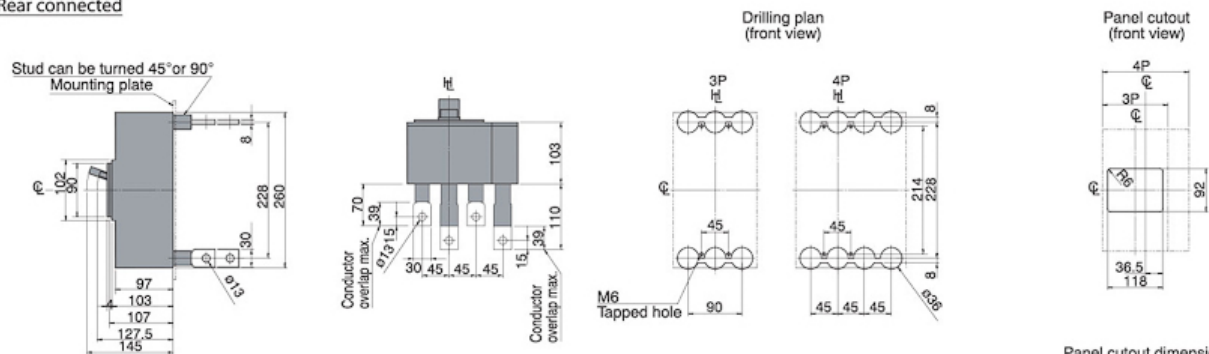

Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.