

## EB2S 160/3LF 160A 3p



## Specyfikacje

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numer katalogowy                                                   | 004671811            |
| Opis                                                               | EB2S 160/3LF 160A 3p |
| Nazwa klasy                                                        | Wyłącznik mocy       |
| Funkcja                                                            | MCCB                 |
| Prąd znamionowy (A)                                                | 160                  |
| Ilość biegunów                                                     | 3                    |
| Normy                                                              | 60947                |
| Typ podłączenia                                                    | przylącze przednie   |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV)              | 8                    |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)                                 | 690V                 |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)                                   | 800                  |
| Znamionowa zwarciovą zdolność<br>wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA) | 16/8                 |
| Znamionowe napięcie pracy (V DC)                                   | 250V                 |
| Nastawa termiczna                                                  | fixed                |
| Nastawa magnetyczna                                                | fixed                |
| Regulowane lub stałe                                               | stały                |
| 0                                                                  |                      |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                   | EC000228                                                                    |
| Nazwa klasy                                                    | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 160A                                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 16kA                                                                        |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 160...160A                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo                          | 1600...1600A                                                                |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym            |                                                                             |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Połączenie śrubowe                                                          |
| Budowa urządzenia                                              | Urządzenie mocowane na stałe                                                |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                      | 1                                                                           |
| Liczba biegunów                                                | 3                                                                           |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                   | Dźwignia                                                                    |
| Wbudowany napęd silnikowy                                      |                                                                             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                     |                                                                             |
| Stopień ochrony (IP)                                           | IP20                                                                        |

# Charakterystyka

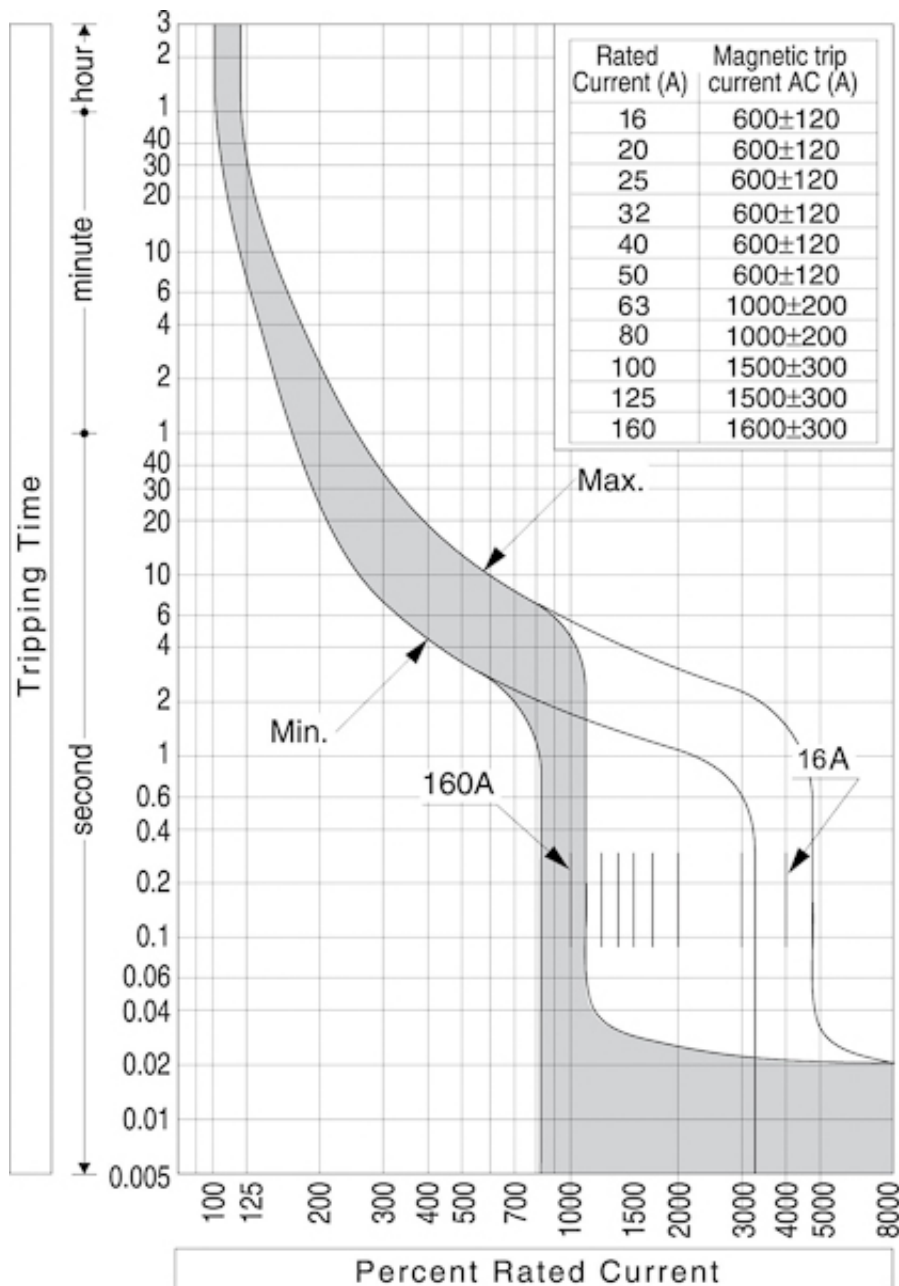

# Rysunek wymiarowy

EB2S 160 F &amp; A

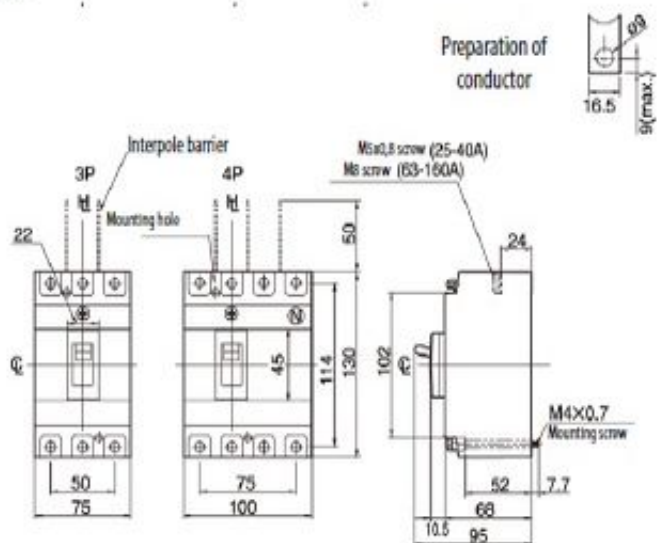

EB2S 250 F &amp; A

