

## EB2S 250/4SA 200A 4p

## Specyfikacje



|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numer katalogowy                                                     | 004671917            |
| Opis                                                                 | EB2S 250/4SA 200A 4p |
| Nazwa klasy                                                          | Wyłącznik mocy       |
| Funkcja                                                              | MCCB                 |
| Prąd znamionowy (A)                                                  | 200                  |
| Ilość biegunów                                                       | 4                    |
| Normy                                                                | 60947                |
| Typ podłączenia                                                      | przylącze przednie   |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV)                | 8                    |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)                                   | 690V                 |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)                                     | 800                  |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność<br>wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA) | 25/13                |
| Znamionowe napięcie pracy (V DC)                                     | 250V                 |
| Nastawa termiczna                                                    | 0,63-1               |
| Nastawa magnetyczna                                                  | 5-11                 |
| Regulowane lub stałe                                                 | regulowany           |
| 0                                                                    |                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                               | EC000228                                                                    |
| Nazwa klasy                                                                | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                                      | 200A                                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cu</sub> przy 400 V, 50 Hz | 25kA                                                                        |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                                 | 126...200A                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo                                      | 650...2600A                                                                 |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieo doziemnym                       |                                                                             |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                                         | Połączenie śrubowe                                                          |
| Budowa urządzenia                                                          | Urządzenie mocowane na stałe                                                |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                                  | 1                                                                           |
| Liczba biegunów                                                            | 4                                                                           |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                               | Dźwignia                                                                    |
| Wbudowany napęd silnikowy                                                  |                                                                             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                                 | 1                                                                           |
| Stopień ochrony (IP)                                                       | IP20                                                                        |


# Charakterystyka

EB2S 250 LA, EB2S 250 SA, EB2S 250 HA

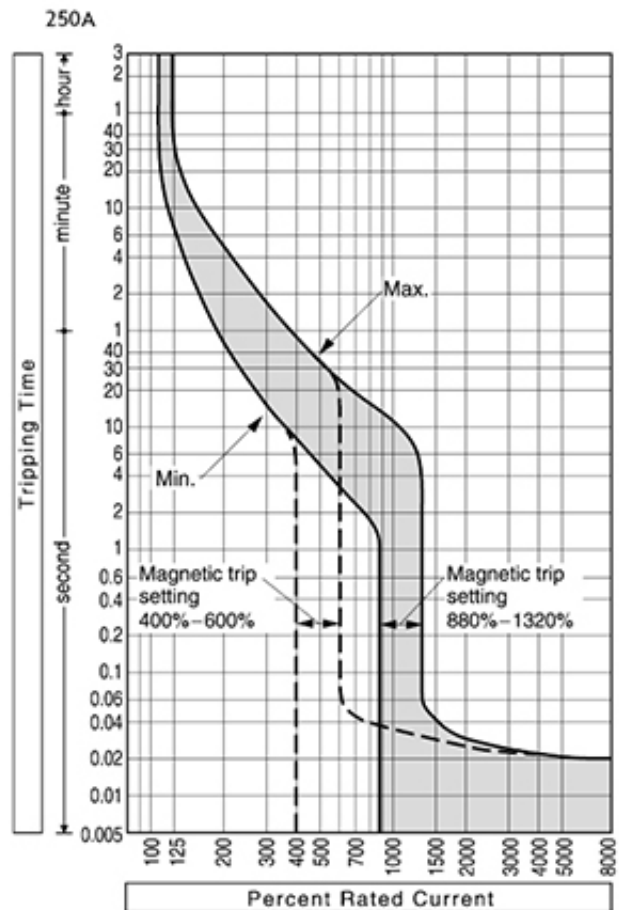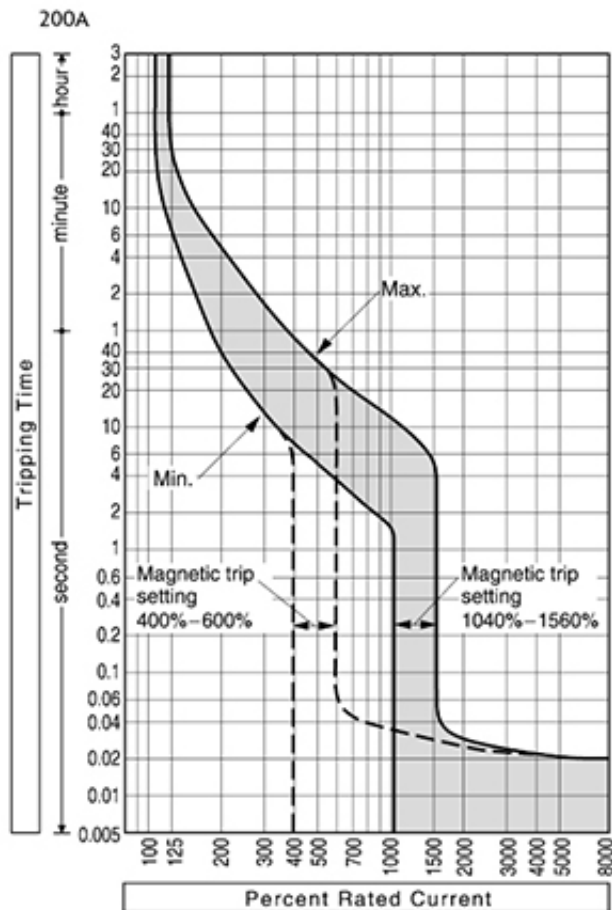

# Rysunek wymiarowy

EB2S 160 F &amp; A

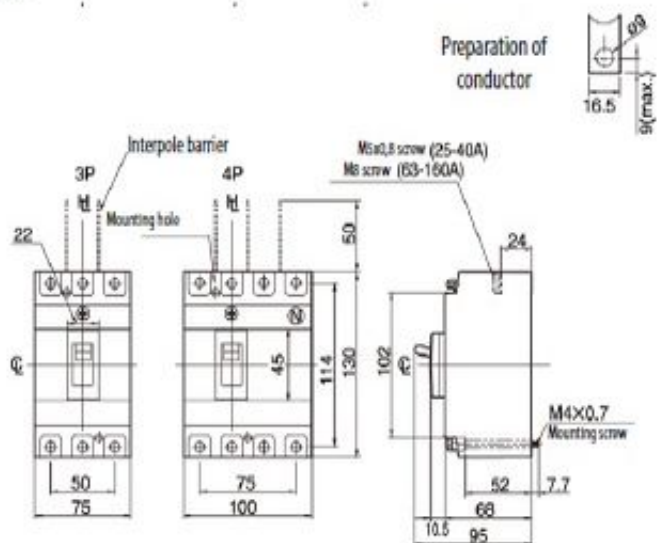

EB2S 250 F &amp; A

