

EFI-2 A G/KV 40/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002062728
Opis	EFI-2 A G/KV 40/0.03
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	A
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	400
Głębokość (mm)	69
Ilość biegunów	1+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008, ÖVE E 8601
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	G/KV (krótkozwłoczny)
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	10
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Zakres częstotliwości	50/60
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230/400V
Prąd znamionowy	40A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Przetwornik sygnału	1
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	3kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	69mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy

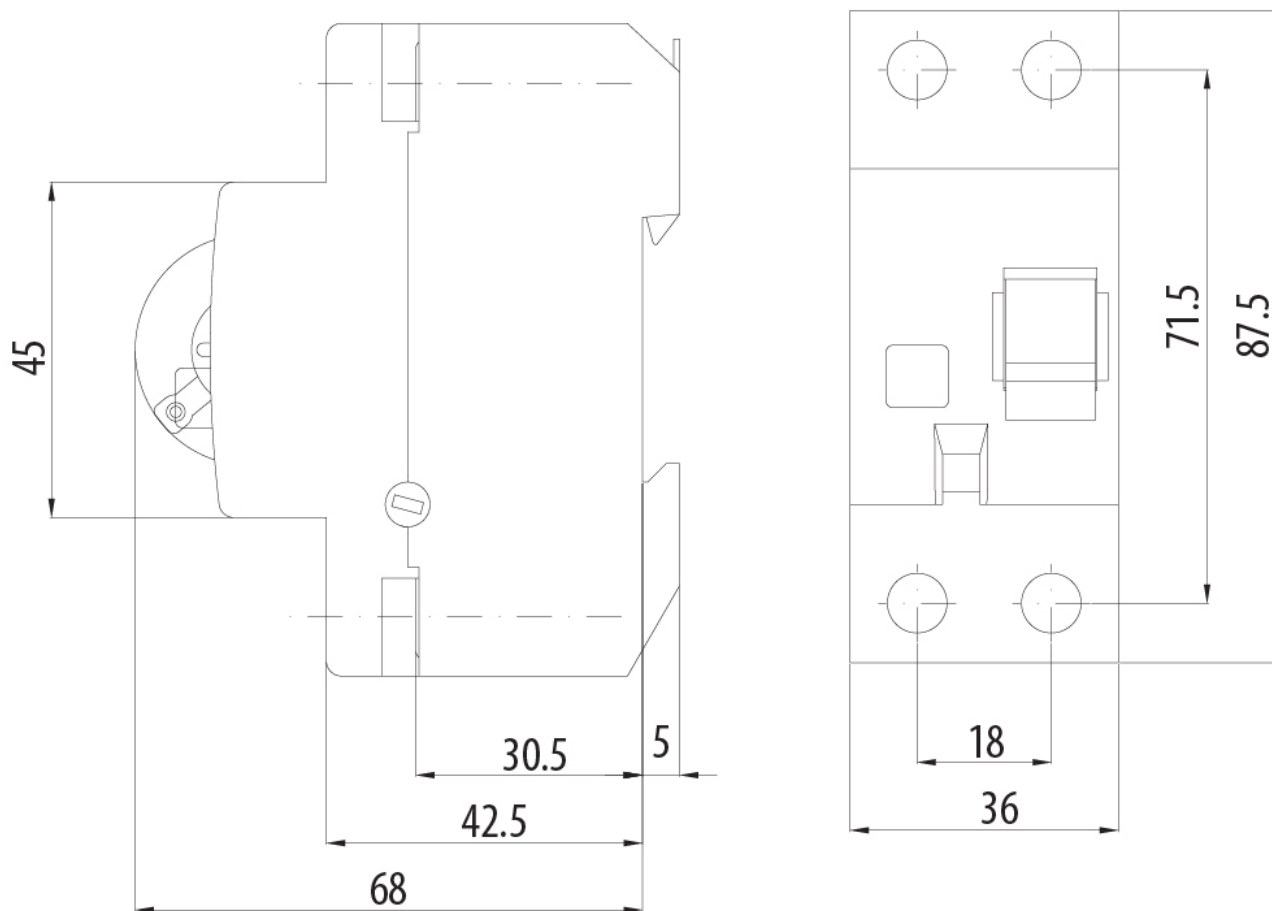

EFI-2 16-80 A