

EFI-4 B+ 25/0.1



Specyfikacje

Numer katalogowy	002063647
Opis	EFI-4 B+ 25/0.1
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	B+
Rodzaj prądu	B+
Napięcie znamionowe (V)	400
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008, IEC/EN 62423, VDE 0664-400
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.1
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	10
	0

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Zakres częstotliwości	50/60
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	230/400V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	100mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	B+
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Częstotliwość	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy

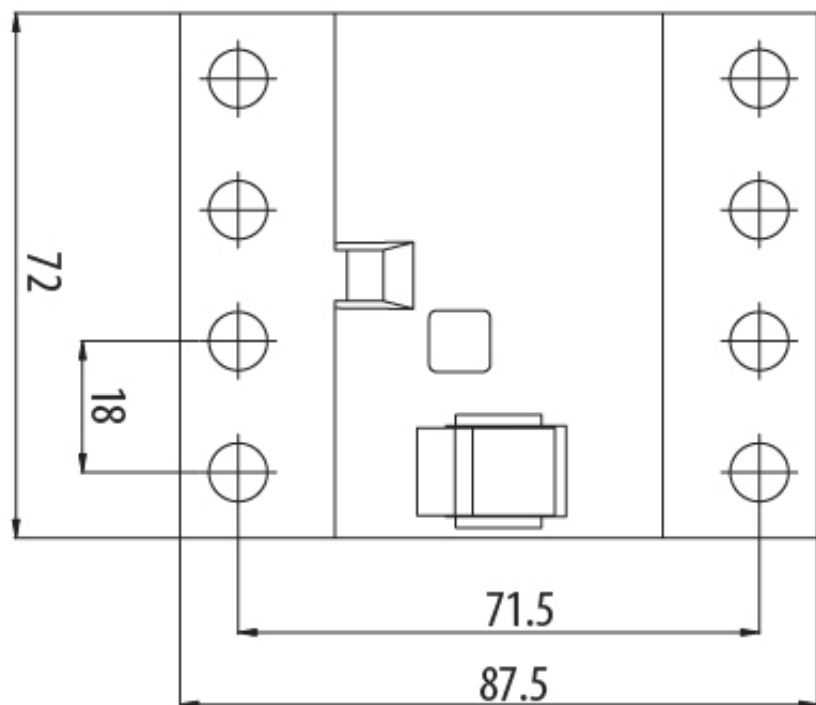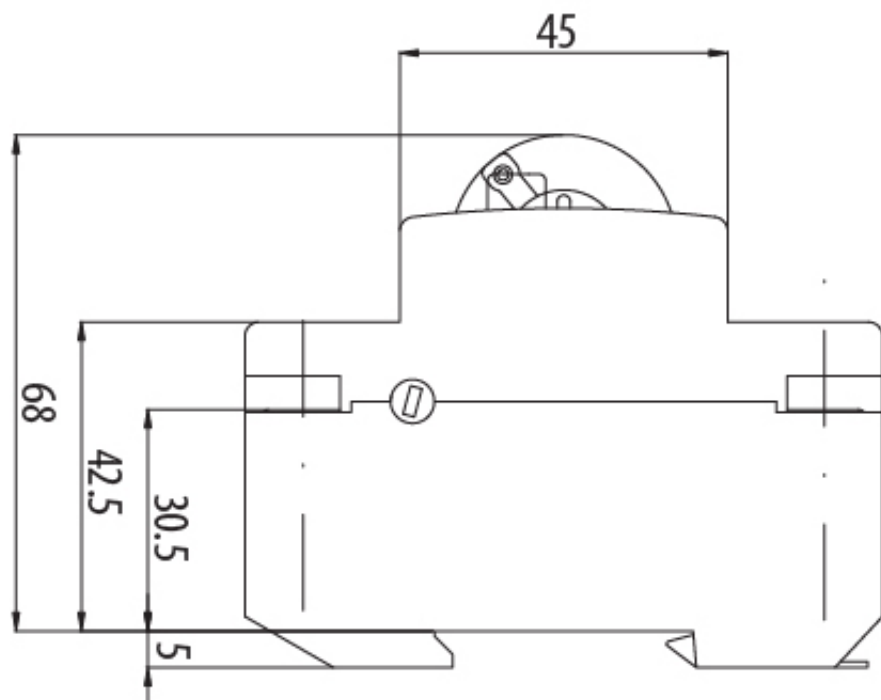

Symbol/Połączenie

