

EFI-P2 A 63/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061113
Opis	EFI-P2 A 63/0.03
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	A
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	240
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	1+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	10
	0

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Zakres częstotliwości	50/60
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	240V
Prąd znamionowy	63A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	
Przetwornik sygnału	
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-60...70°C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy

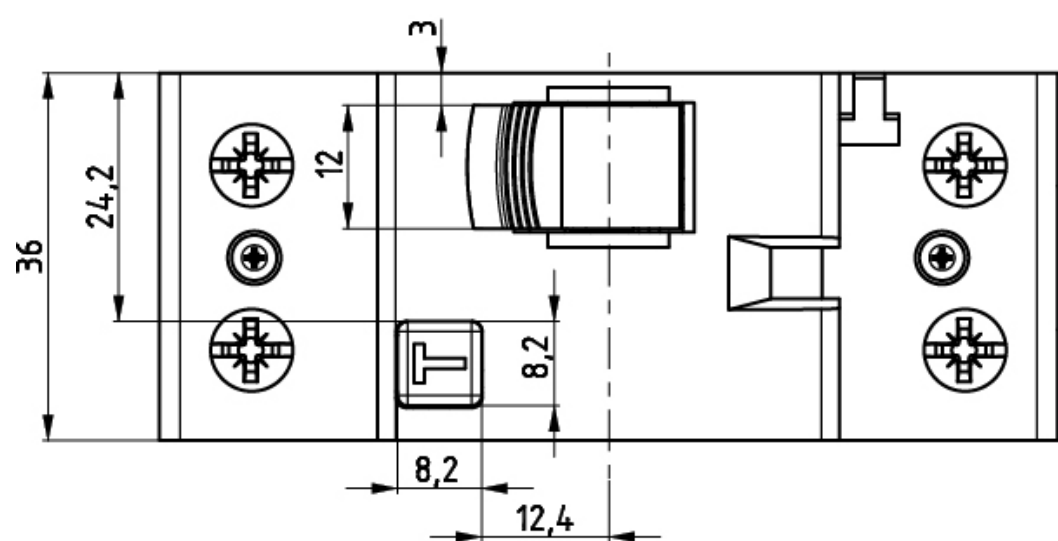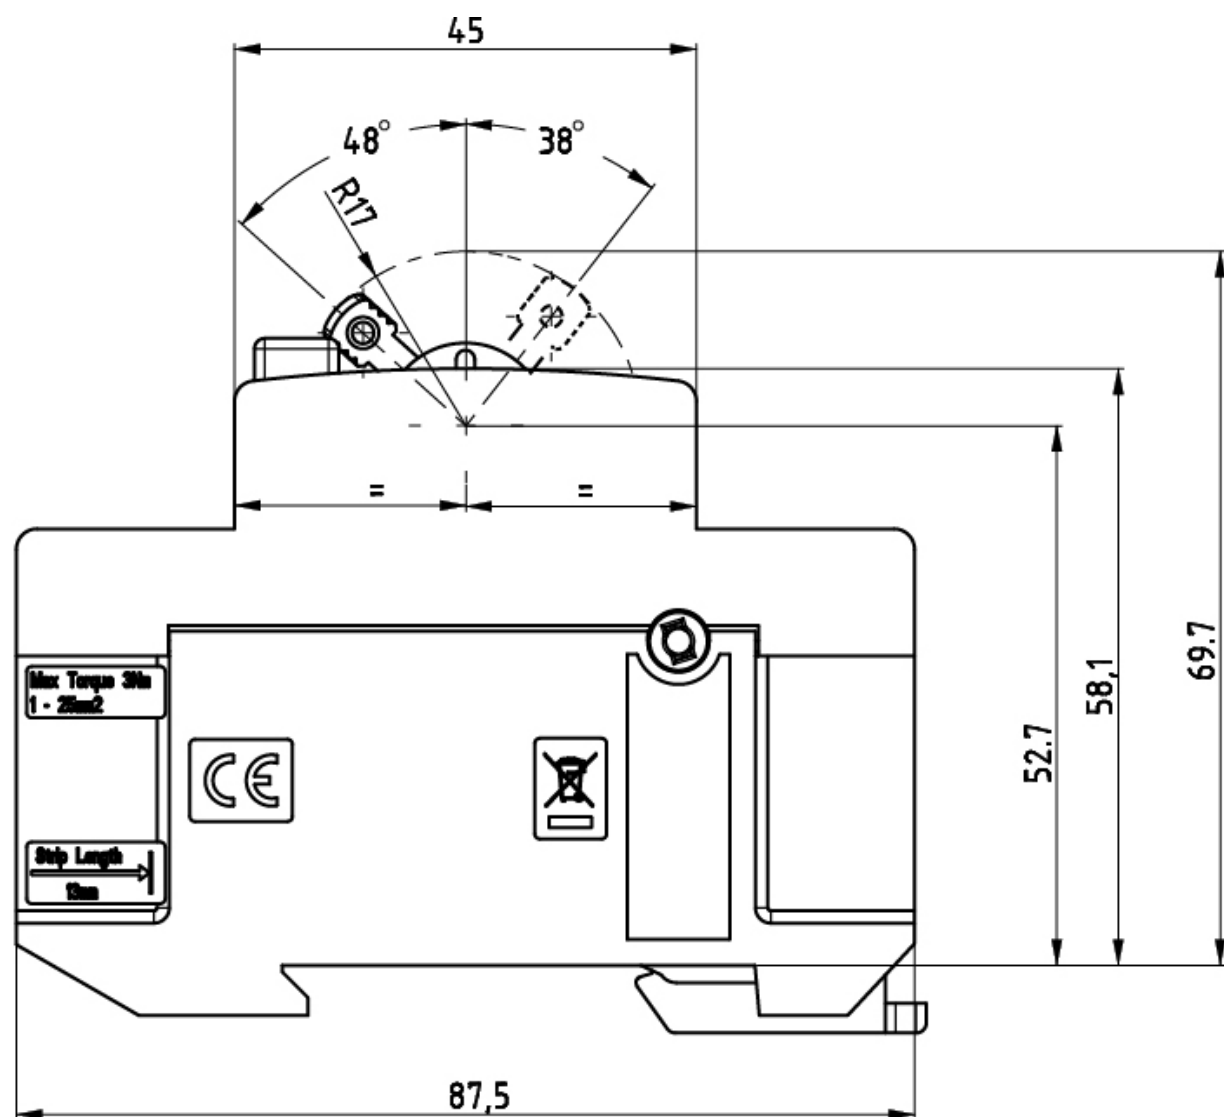

Schemat połączeń

