

EFI6-P2 AC 16/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061250
Opis	EFI6-P2 AC 16/0.03
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	AC
Rodzaj prądu	AC
Napięcie znamionowe (V)	240
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	1+N
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	6
0	

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1+N
Zakres częstotliwości	50/60
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230/240V
Prąd znamionowy	16A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	
Przetwornik sygnału	
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	6kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy

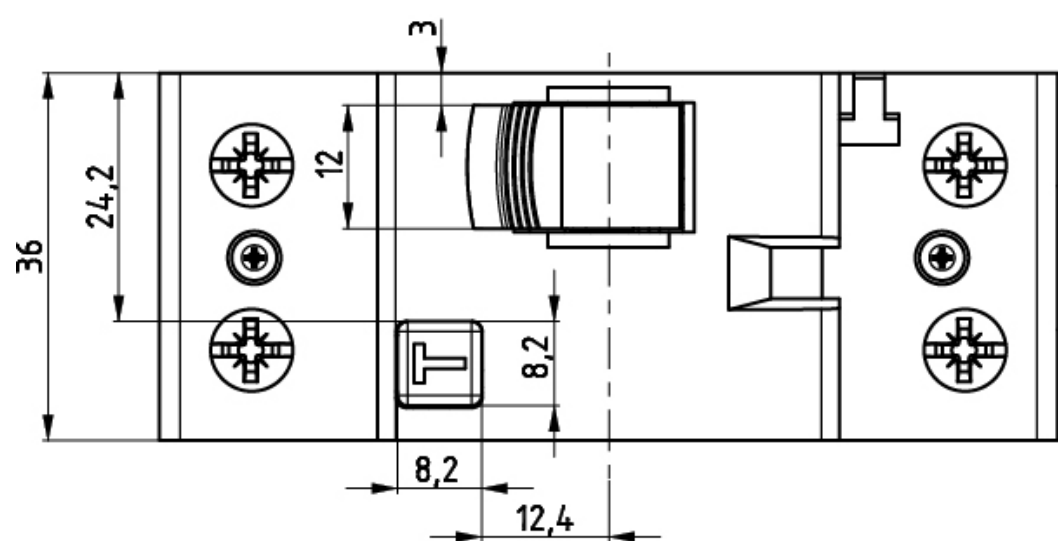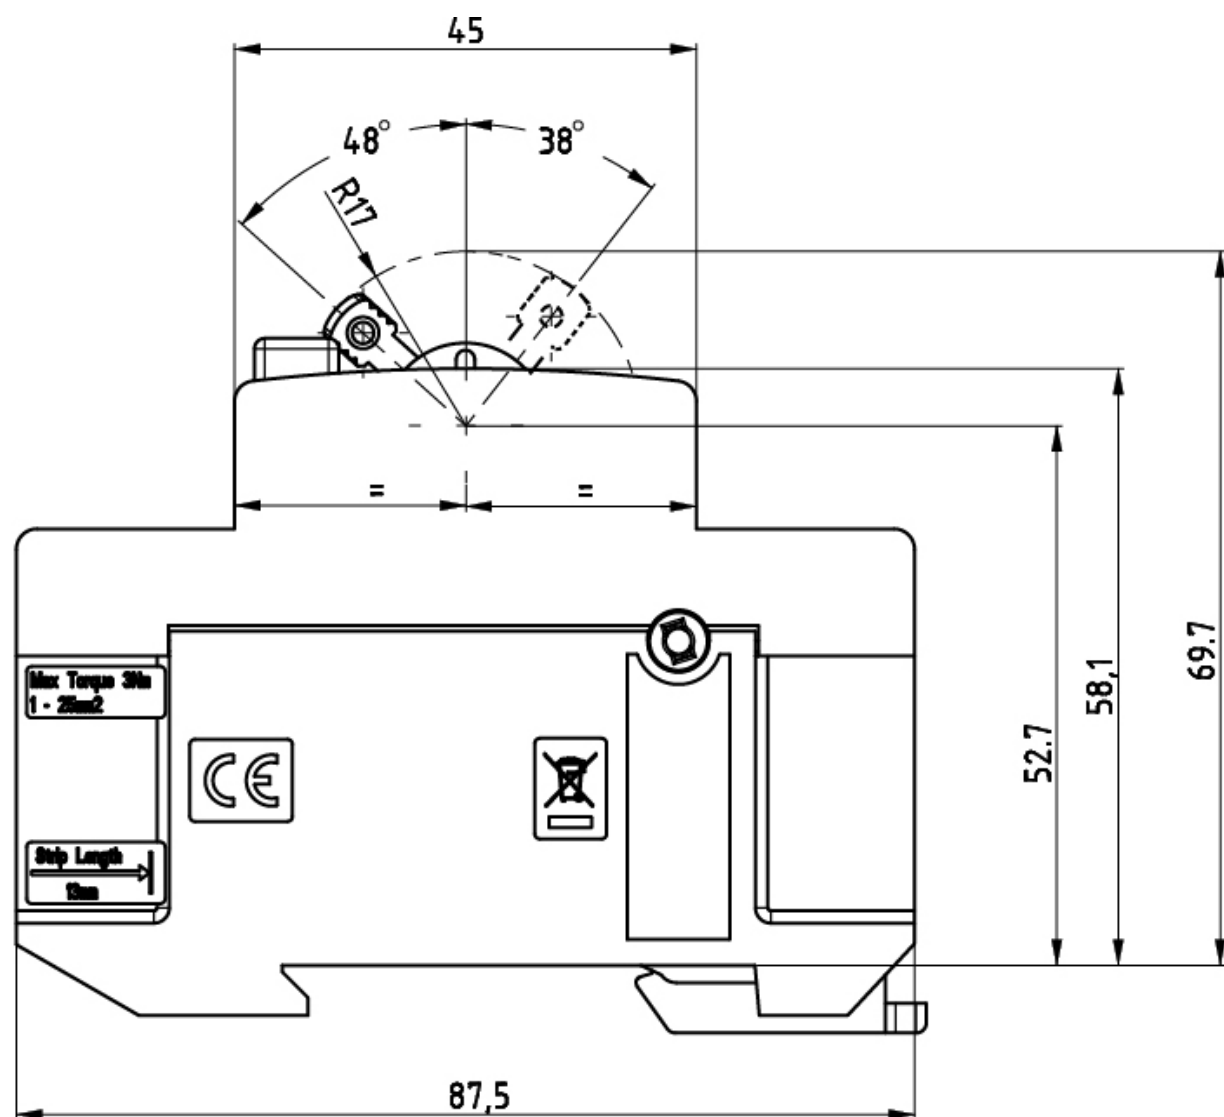

Schemat połączeń

