


ESC-GPA.70

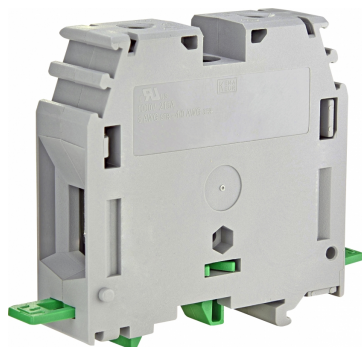

Specyfikacje

Numer katalogowy	003903006
Opis	ESC-GPA.70
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączka śrubowa wielopolowa ES
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Szary
Znamionowy przekrój poprzeczny	70
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	12 kV
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	192
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	34973
Podłączenie	NO
Wymagane zakończenie	NO
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	10...95mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	10...70mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	10...95mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	10...95mm ²
Prąd znamionowy In	192A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	2
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-40...100°C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	20.5mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	70mm
Długość	91mm
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	
Wymagana płytka zamykająca	
Kolor	Szary