

# ETIMAT 6 1p C10



## Specyfikacje

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy                                      | 002141514                   |
| Opis                                                  | ETIMAT 6 1p C10             |
| Nazwa klasy                                           | Wyłącznik nadprądowy        |
| Funkcja                                               | MCB                         |
| Prąd zwarciovowy (kA)                                 | 6                           |
| Charakterystyka wyzwalania                            | C                           |
| Prąd znamionowy (A)                                   | 10                          |
| Napięcie znamionowe (V)                               | 230/400                     |
| Ilość biegunów                                        | 1                           |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)                         | 50/60                       |
| Normy                                                 | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Rodzaj napięcia                                       | AC                          |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV) | 6                           |
| Pojemność zacisku (mm2)                               | 1-25                        |
| 0                                                     |                             |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Certyfikat

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja                                                                          | EC000042              |
| Nazwa klasy                                                                           | Wyłącznik nadprądowy  |
| Charakterystyka wyzwalania                                                            | C                     |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                           | 1                     |
| Liczba biegunów chronionych                                                           | 1                     |
| Prąd znamionowy                                                                       | 10A                   |
| Napięcie znamionowe                                                                   | 230/400V              |
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$                                                    | 500V                  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane $U_{imp}$                                    | 4kV                   |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa $I_{cn}$<br>zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6kA                   |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa $I_{cn}$<br>zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6kA                   |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa $I_{cu}$<br>zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 6kA                   |
| Rodzaj napięcia                                                                       | Inne                  |
| Zakres częstotliwości                                                                 | 50...60Hz             |
| Klasa ograniczenia energii                                                            | 3                     |
| Kategoria przepięcia                                                                  | 3                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                                              | 3                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                                     | 1                     |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                                                     | 1                     |
| Głębokość wbudowania                                                                  | 68mm                  |
| Stopień ochrony (IP)                                                                  | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                               | -25...55°C            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                         | 1...25mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                        | 1...25mm <sup>2</sup> |


## Charakterystyka prądu ograniczonego

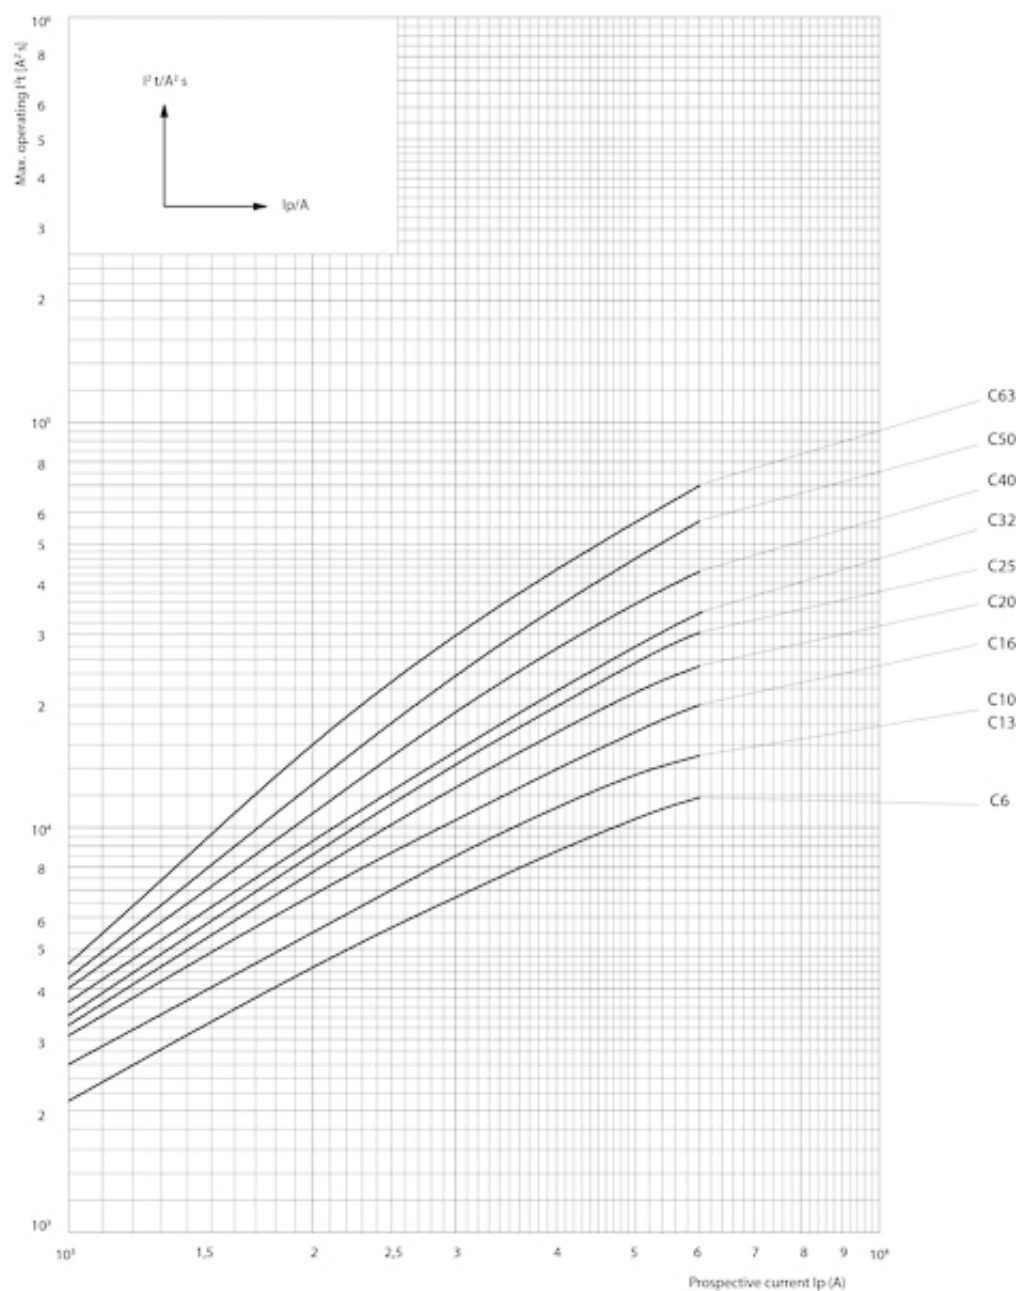

# Charakterystyka

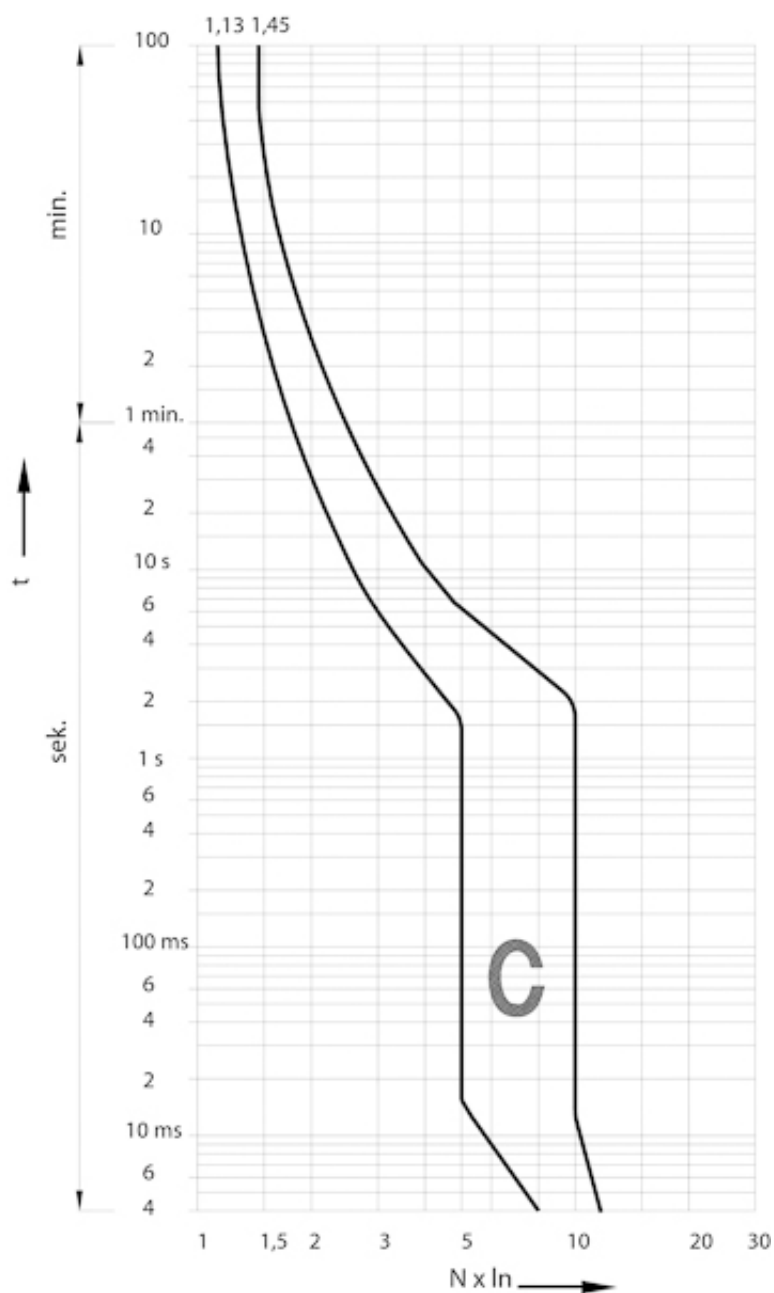

## Rysunek wymiarowy

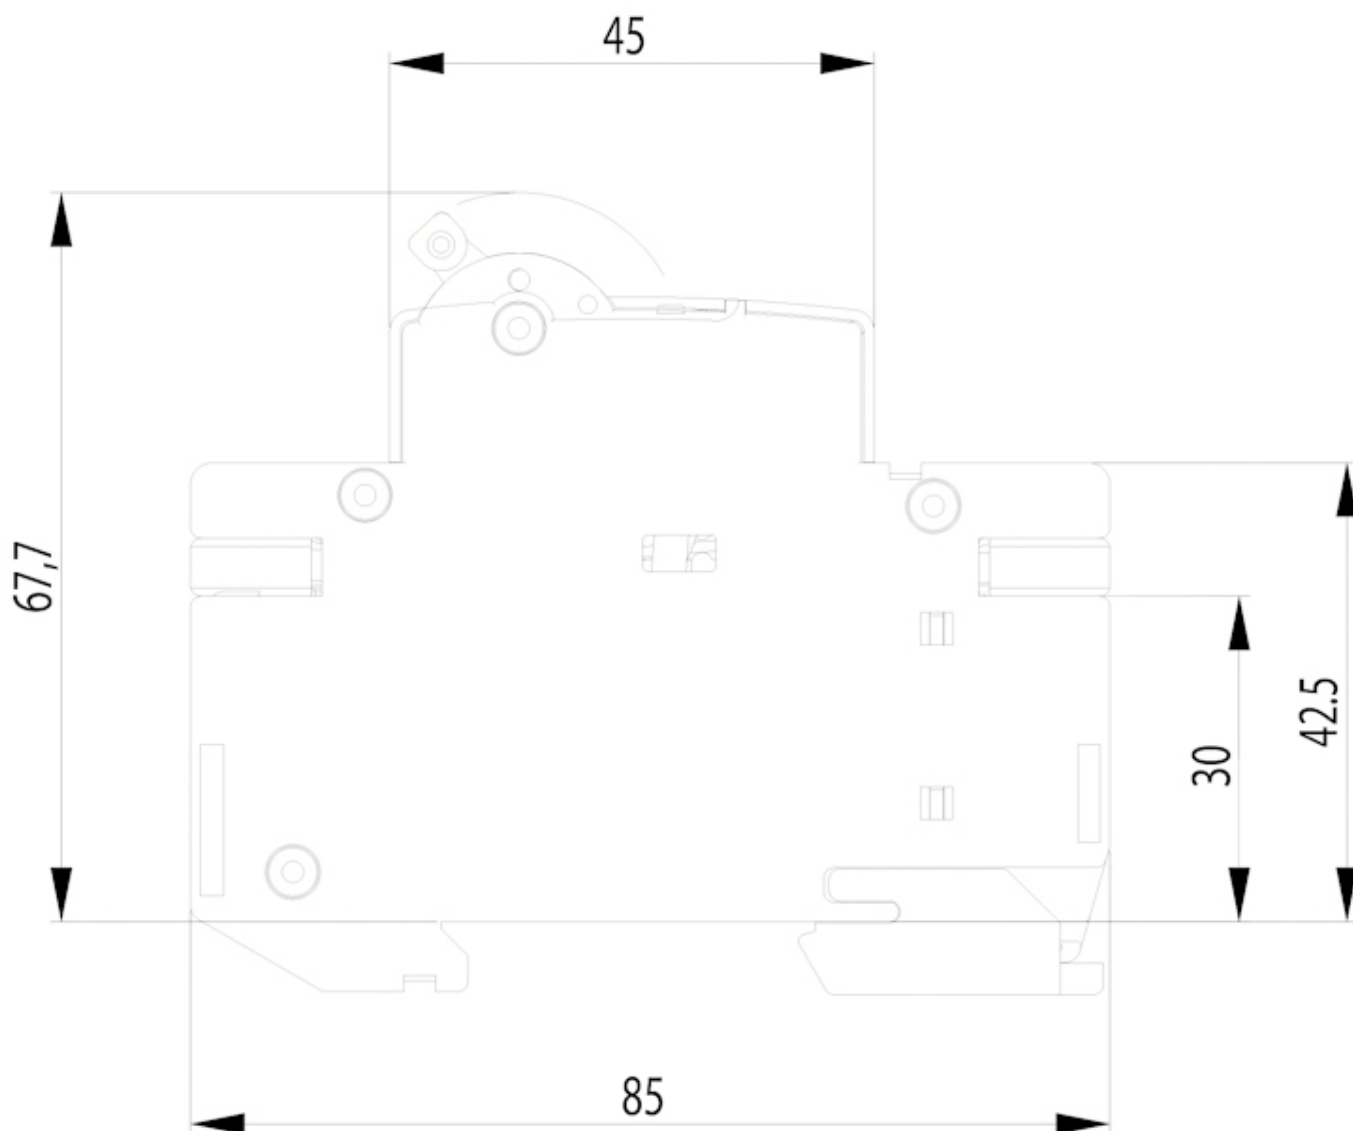


# Symbol/Połączenie


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

