


Karta charakterystyki technicznej

Śruba grzybkowa z podkładką i nakrętką

Nr kat. 6407536

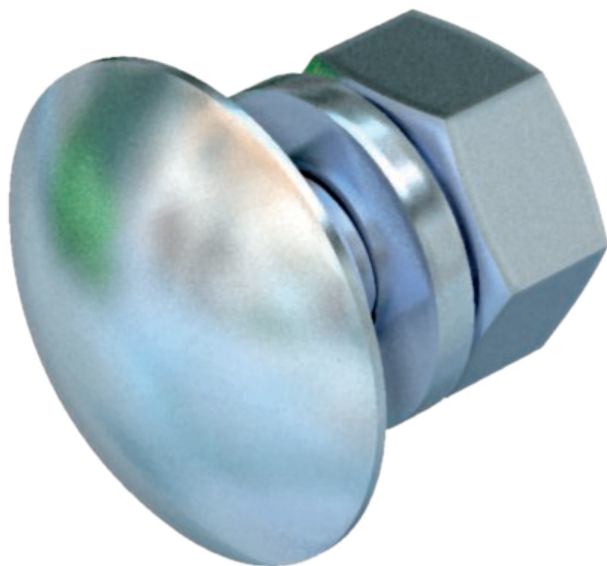

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną, wraz z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Śrubę grzybkową można zastosować w kombinacji z artykułami cynkowanymi zanurzeniowo oraz z powłoką Double-Dip (cynkowo-aluminiową).




St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6407536
Typ	FRS 10x25 TPS F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem grzybkowym
Oznaczenie 2	do TPS + podkładka + nakrętka
Wymiar	M10x25
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane ogniowo
Powierzchnia według DIN	DIN 267, Teil 10
Powierzchnia skrót	F
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	4,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

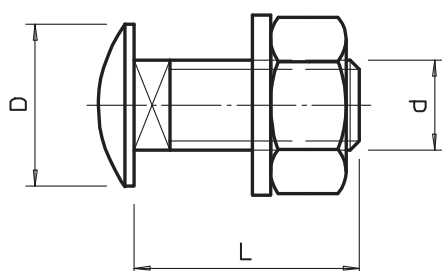

Długość	25,00 mm
Wymiar D	18,00 mm
Wymiar d	10,00 mm
Wymiar L	25,00 mm
SW	17,00 mm
Wymiar	M 10 x 25 mm
Klasa wytrzymałości	5,6
Gwint	M10
gwint metryczny	10
Z nakrętką	☒