


Karta charakterystyki technicznej

Śruba grzybkowa z podkładką i nakrętką

Nr kat. 6406254

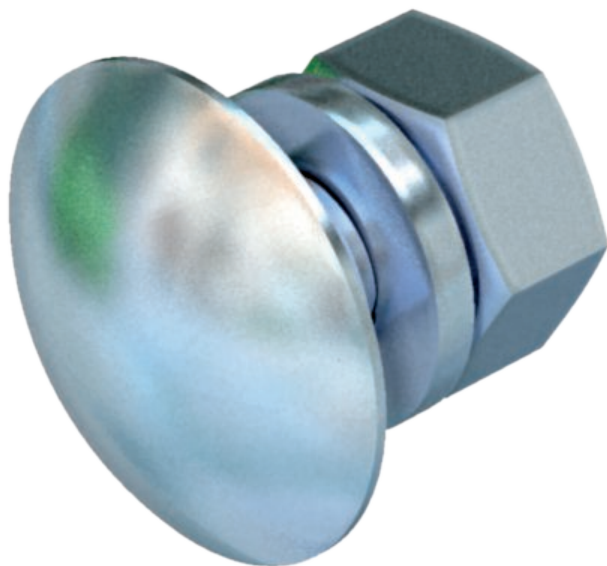

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną, wraz z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Śrubę grzybkową można zastosować w kombinacji z artykułami cynkowanymi zanurzeniowo oraz z powłoką Double-Dip (cynkowo-aluminiową).




St stal

F ocynkowane ogniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6406254
Typ	FRS 12x25 F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem grzybkowym
Oznaczenie 2	z podkładką i nakrętką
Wymiar	M12x25
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane ogniowo
Powierzchnia według DIN	DIN 267, Teil 10
Powierzchnia skrót	F
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	6,52 kg/100 szt.

Dane techniczne

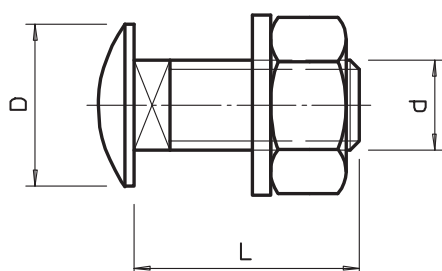

Długość	25,00 mm
Wymiar D	30,00 mm
Wymiar d	12,00 mm
Wymiar L	25,00 mm
SW	19,00 mm
Wymiar	M 12 x 25 mm
Klasa wytrzymałości	5,6
Gwint	M12
gwint metryczny	12
Z nakrętką	☒