

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z wyjściem przewodu

Nr kat. 7405082




Pokrywa z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.  
Do podłóg czyszczonych na sucho.

**PA** Poliamid

### Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 7405082          |
| Typ                                   | GES R2 7011      |
| Wymiar                                | 140x140x40       |
| Kolor                                 | stalowo-szary    |
| Numer RAL                             | 7011             |
| Materiał                              | Poliamid         |
| Materiał skrót                        | PA               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.           |
| Waga                                  | 8,80 kg/100 szt. |

### Dane techniczne

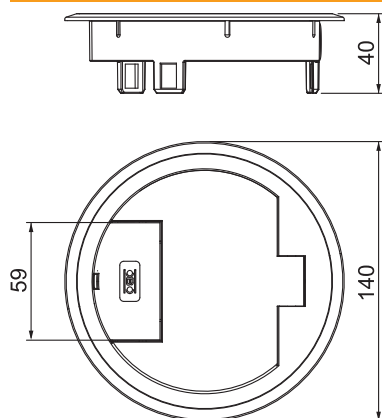

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø zewnętrzna                                          | 140,00 mm                           |
| Wersja, wyjście kablowe                               | Obrotowe wyjście przewodów          |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pielęgnacja podłogi                                   | suchy                               |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                   | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do podłóg drążonych                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                 | <input type="checkbox"/>            |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                 | <input type="checkbox"/>            |
| Mechanizm otwierania                                  | Narzędzia                           |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym      | IP 20                               |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20                               |
| Odporność kod IK                                      | IK10                                |
| Aprobata                                              |                                     |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                 | do 500 N                            |