


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405104

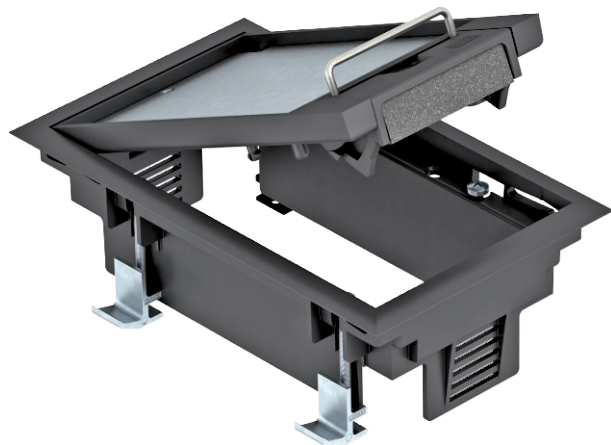

PA Poliamid

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, na 3 x Modul 45 w 1 uniwersalnej puszcze instalacyjnej UT3, do zastosowania w podłogach systemowych.


Do montażu maksymalnie 2 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 1-komorowa, do montażu uchwyty montażowego MT2.

Dane podstawowe

Nr kat.	7405104
Typ	GES2 DB 9011
Oznaczenie 1	Kaseta na osprzęt
Oznaczenie 2	do montażu w podłodze podw.
Wymiar	192x118x91
Kolor	grafitowoczarny
Numer RAL	9011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	66,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

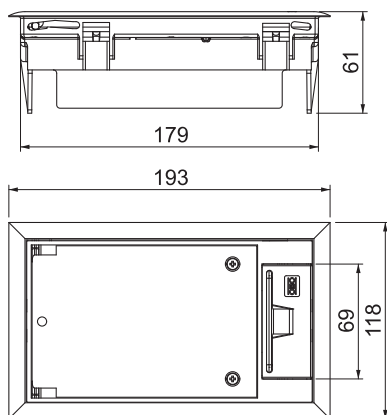

Wymiar h	73,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	118,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	104,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	194,00 mm
Długość, wymiar montażowy	180,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	3
Liczba puszek instalacyjnych	1
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	5,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	prostokątne
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość posadzki	73 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podłogowego związanego z posadzką	☐

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405104



Dane techniczne

Odpowiednie do kanału pod- podłogowego zalewanego beto- nem	☐
Odpowiednie do podłóg pod- wójnych	☒
Odpowiednie do podłóg dra- żonych	☒
Odpowiednie do kanałów pod- podłogowych	☐
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	2
Odpowiednie do puszek pod- podłogowych	250
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzy- małości	☐
Typ systemu montażu	UT3
Aprobata	