

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405191



Kaseta zasilająca uchwytem do podnoszenia pokrywy, na 6 x Modul 45 w 2 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych. Drabinki montażowe z ocynkowanej blachy stalowej

Do montażu maksymalnie 4 sztuk osprzętu z płytą centralną 50.

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 2-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT4. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2.





A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7405191
Typ	GES4M-2 10U
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Wymiar	223x223x70
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Skrót materiału	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	260,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

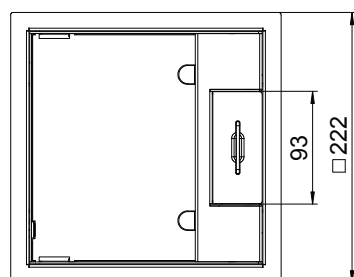

Długość	222,00 mm
Szerokość	222,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	222,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	201,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	222,00 mm
Długość, wymiar montażowy	201,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	5,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	kwadratowa
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	78,00 mm
Wysokość podłogi	78 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podłogowego zalewanego betonem	☒

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4M-2 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405191



Dane techniczne

Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	MT3 / GB2
Aprobata	KEMA, VDE, ÖVE, UL
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N