

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne BRK IE 70110

Nr kat. 6132751



Naroże wewnętrzne jako kształtka do zmiany kierunku kanału podparapetowego SIGNA BASE.

Naroże wewnętrzne z okładziną segmentową do zaczepiania na spodzie. Z regulacją kątową.




PC/  
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawowe

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr kat.                               | 6132751                                   |
| Typ                                   | BRK IE70110 rws                           |
| Wymiar                                | 120x143x120                               |
| Kolor                                 | czysta biel                               |
| Numer RAL                             | 9010                                      |
| Materiał                              | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Skrót materiału                       | (PC/ABS)                                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                                    |
| Waga                                  | 14,48 kg/100 szt.                         |

### Dane techniczne

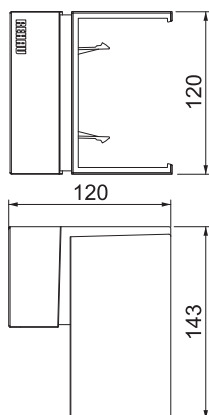

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Długość                     | 120,00 mm                           |
| Szerokość                   | 120,00 mm                           |
| Wysokość                    | 143,00 mm                           |
| Wykonanie                   | Kształtka łącznika                  |
| Kształt                     | asymetryczny                        |
| Bezhalogenowy               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klamra mocująca kable       | <input type="checkbox"/>            |
| Łącznik kanału              | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj montażu pokryw       | całościowy                          |
| Perforacja montażowa w dnie | <input type="checkbox"/>            |
| Folia ochronna              | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres kątów                | 85,00 - 93,00 °                     |