


Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, ruchome

Nr kat. 6274240

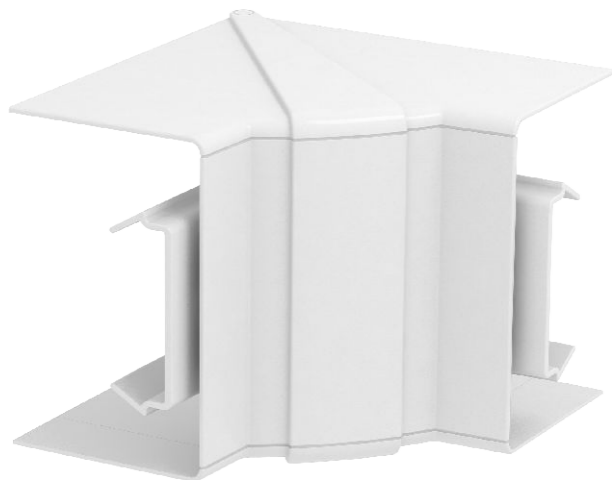

Naroże wewnętrzne wykonane z bezhalogenowego PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Kształtki można regulować w zakresie 85° - 95°, do zastosowania z kanałami symetrycznymi i asymetrycznymi.




PC/
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6274240
Typ	GK-IH70110RW
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	ruchome
Wymiar	70x110mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Materiał skrót	(PC/ABS)
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	14,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

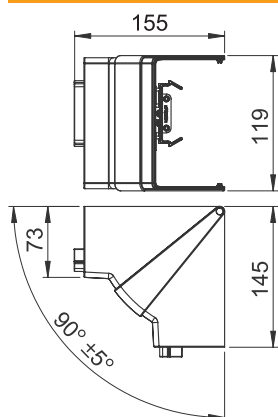

Długość	145,00 mm
Szerokość	119,00 mm
Wysokość	155,00 mm
Ilość pokryw	1
Wykonanie	Kształtka łącznika
Kształt	symetryczne
dla szerokości kanału	110,00 mm
do wysokości kanału	70,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Rodzaj montażu pokryw	całościowy
Perforacja montażowa w dnie	☐
Szerokość pokryw	0 mm
Szerokość pokryw 2	0,00 mm
Szerokość pokryw 3	0,00 mm
Folia ochronna	☐
Zakres kątów	85,00 - 95,00 °