

Kanał podparapetowy, typ GKH70170

Nr kat. 6114200



Kanal podparapetowy GKH z materiału bezhalogenowego PC/ABS, jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wsporniku ściennym. Mocuje się go dzięki perforacji w dnie kanału. Kanał podparapetowy GKH jest wyposażony w prowadnicę do mocowania przegrody z tworzywa sztucznego. W puszkach instalacyjnych serii 71GD... można zamontować standardowy osprzęt elektroinstalacyjny z pierścieniem lub palakiem nośnym oraz Moduł 45. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Na każdą długość kanału przypada jednostronnie zamontowana para złączek.

Pokrywę należy zamawiać osobno.

Pokrywę należy zamawiać osobno.


PC /
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6114200
Typ	GKH-70130RW
Wymiar	70x130x2000
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Materiał skrót	(PC/ABS)
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	121,00 kg/100 m

Dane techniczne

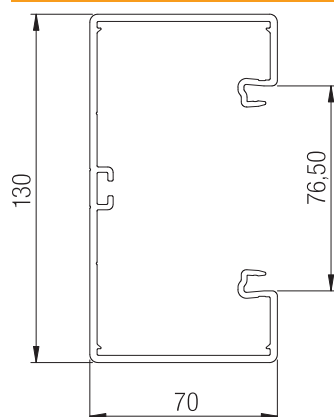

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	130,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Ilość pokryw	1
Ilość wsuwanych przegród	1
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	Szyna ciągła profil C
Prostokątny kształt	☒
Perforacja dna	z perforacją dna
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Wysokość kanału	70,00 mm
Wysokość kanału	130,00 mm
Łącznik kanału	☒
Rodzaj montażu pokryw	wewnętrzny
Perforacja montażowa w dnie	☒
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0,00 mm
Szerokość pokrywy 3	0,00 mm
W zestawie pokrywa	☐
Folia ochronna	☒
Symetryczne	☒