

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt środkowy korytka siatkowego

Nr kat. 6015220



Uchwyt środkowy do korytek siatkowych, w wersji dwuczęściowej.

W trakcie układania kabli przestrzegać równomiernego rozłożenia ciężaru. Maksymalna rekomendowana szerokość korytka siatkowego to 200 mm.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6015220
Typ	GMA M6 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt środkowy
Oznaczenie 2	do pręta gwintowanego M6
Wymiar	60x40
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	8,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

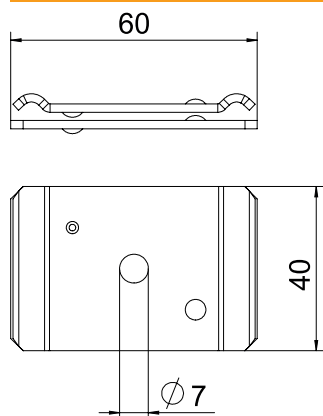

Długość	65,00 mm
Szerokość	40,00 mm
Wysokość	10,10 mm
Wykonanie	zawieszone
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Średnica otworu	7,00 mm
Regulowany	☐