

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RPZ, 250V, styki mieszane 2C/O 10A

RUZC2M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RUM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przełącznik wtykowy RE48 z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przełącznik wtykowy RE48 z 1 Z/O + 1 Z/O styk
Kształt kołka	Cylindryczny
Skrócona nazwa urządzenia	RUZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
Moment dokręcania	< 1 N.m dla M3,5
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	38 mm
Masa produktu	0,054 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Środowisko pracy

Przylączya - zaciski	Złącze, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Złącze, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Normy	IEC 61984

Certyfikaty produktu	UL CSA
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60529
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,84 cm
Szerokość opakowania 1	0,86 cm
Długość opakowania 1	1,46 cm
Waga opakowania 1	0,005 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,4 cm
Szerokość opakowania 2	8,6 cm
Długość opakowania 2	14,6 cm
Waga opakowania 2	629,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	28,5 cm
Szerokość opakowania 3	29,9 cm
Długość opakowania 3	39,8 cm
Waga opakowania 3	12,58 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu RUZC2M

Dimensions Drawings

Dimensions

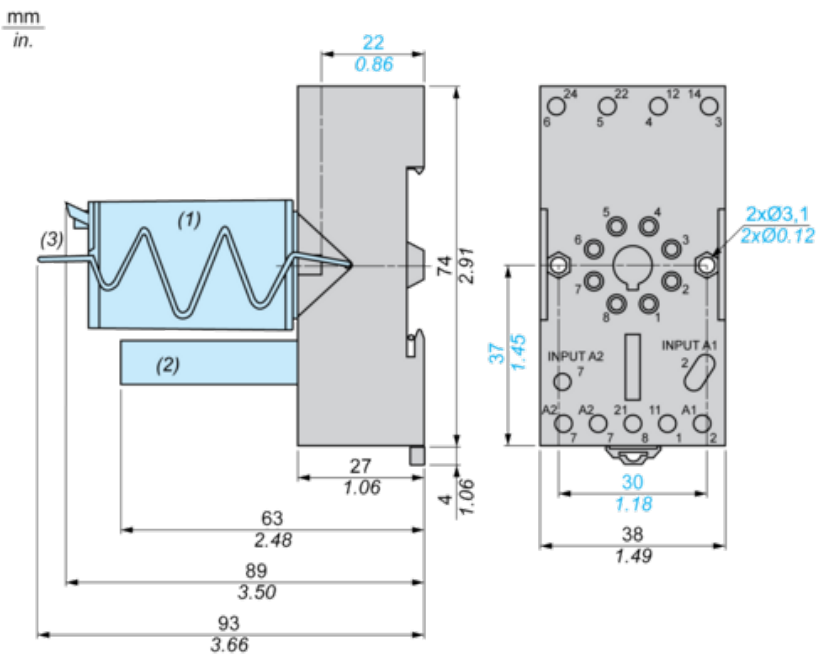


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Arkusz danych produktu **RUZC2M**

Connections and Schema


Wiring Diagram

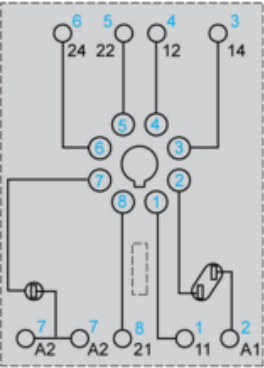

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

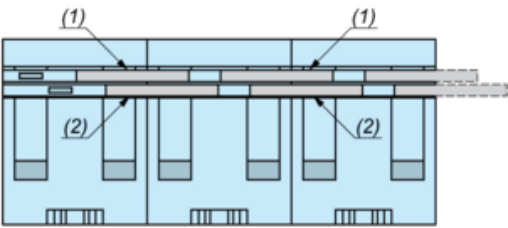

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Zalecane zamienniki