


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000064

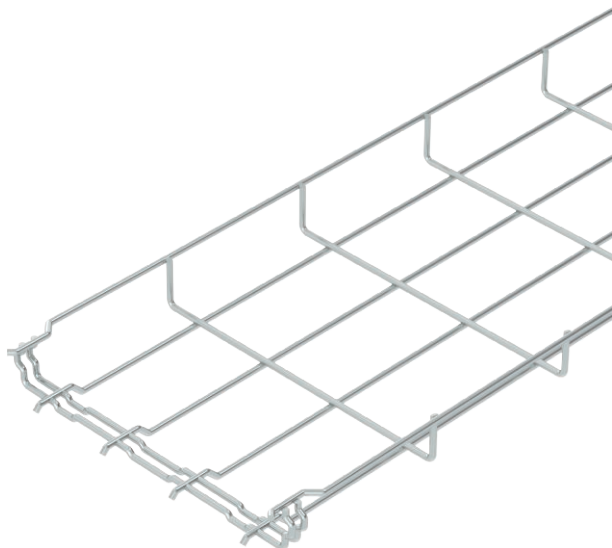

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (dla GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

10,




St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	6000064
Typ	GRM 35 200 G
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	35x200x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	76,67 kg/100 m

Dane techniczne

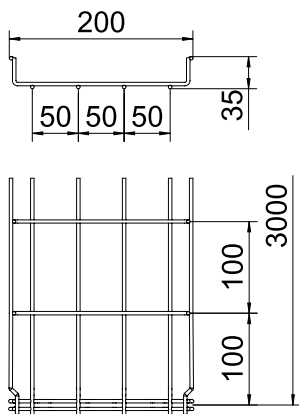

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	70,00 cm²
Przekrój użytkowy	7.000,00 mm²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpietosciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,30 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,14 kN/m


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000064



Dane techniczne dop. obciążenie:

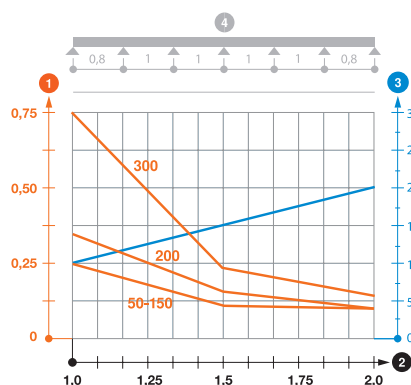

Rozstaw podpór 2,0 m | 0,10 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór