


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy GSV 34

Nr kat. 6016642

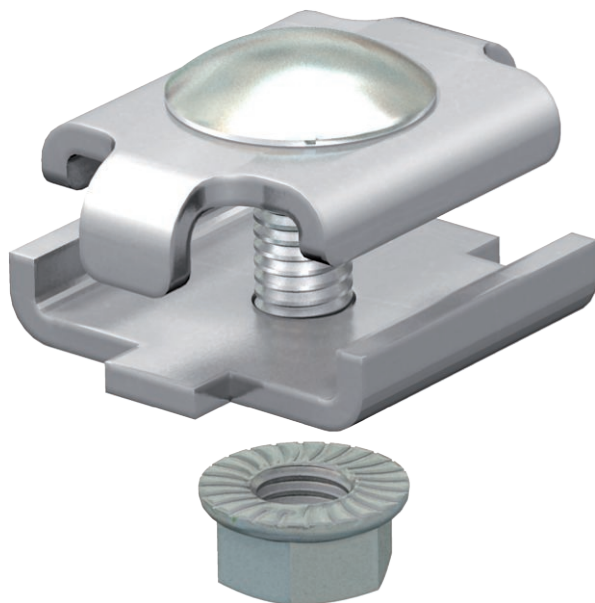

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.

Wraz ze śrubą FRS M6 x 20.

Rys. Umiejscowienie i ilość łączników korytek siatkowych.

50-150mm = 2 szt.

200-300mm = 3 szt.

400-450mm = 4 szt.

500-600mm = 5 szt.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6016642
Typ	GSV 34 A2
Oznaczenie 1	Łącznik stykowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	2,57 kg/100 szt.

Dane techniczne

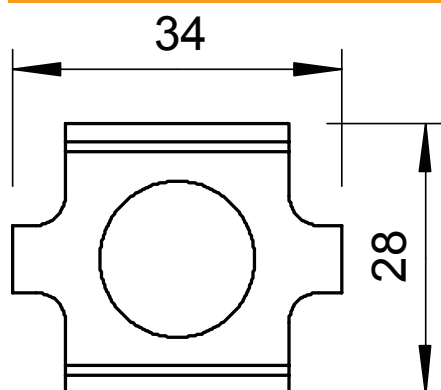

Długość	34,00 mm
Szerokość	29,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Wymiar	34 x 27,5 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Odpowiednie do korytka kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Pasuje do drutu korytka siatkowego	3,90 - 4,90 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy