



SBR... Guma wibroizolacyjna podkładowa


10,0 Grubość blachy: 10,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Oddzielenie pomiędzy elementami konstrukcji wsporczej a poszyciem dachu

Materiał
Kauczuk butadienowo-styrenowy

Dodatkowe informacje
Zalety:
- specjalna guma pochłaniająca wibracje i nie chłonna wody
- wymiary dostosowane do elementów konstrukcji BAKS

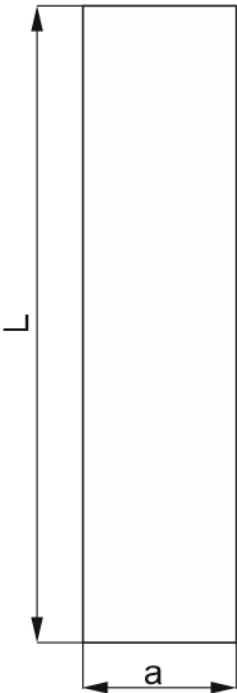

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ilość (szt.)
SBR50x500	890001	50	500	50
SBR150x500	890002	150	500	20
SBR250x350	890007	250	350	30



Przykłady

