



Uchwyt z osłoną maskującą standard wielkość 75x 75, do wału 8x 8, I-0-II, Uchwyt wielkość 55mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 1 i 2

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt z osłoną maskującą	
wykonanie produktu	standard	
wykonanie uchwytu	szary	
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi	
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	8x8 mm	
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	75x 75 mm	
długość uchwytu	55 mm	
Stopień ochrony IP	IP65	
możliwość zastosowania	do 3KC0 wielk. 1 i 2	
Szczegóły produktu		
opis produktu	bez podświetlenia	
element składowy produktu		
• przedłużenie osi	Nie	
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Nie	
właściwość produktu zamykanie	Tak	
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-0-II	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	84 mm	
szerokość	84 mm	
głębokość	80 mm	
masa netto	159 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Marine / Shipping	other



Miscellaneous

Confirmation

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1731-2AE01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1731-2AE01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1731-2AE01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

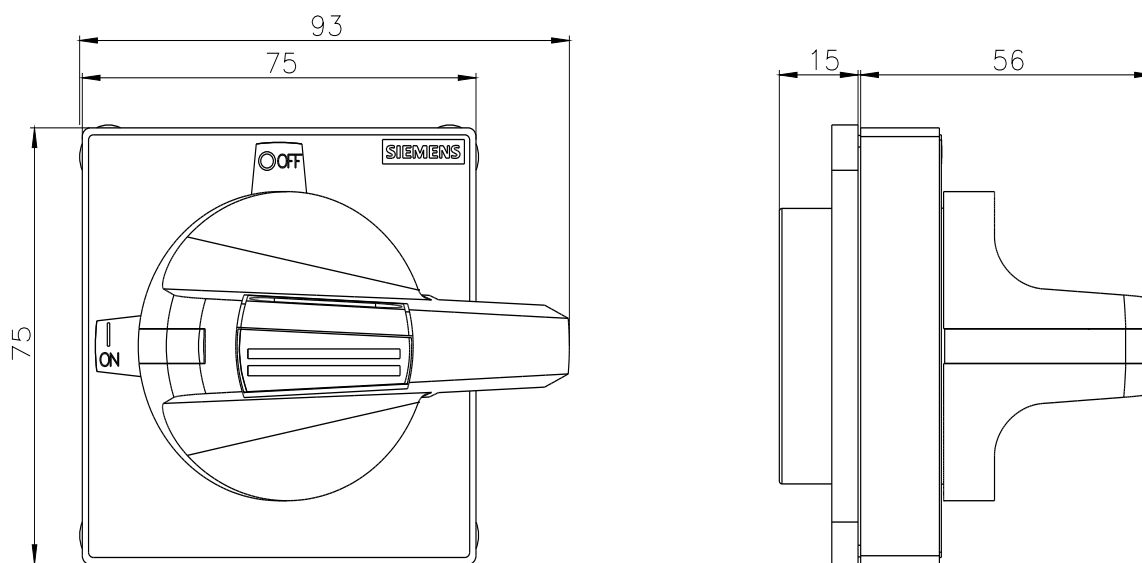

Ostatnia zmiana:

23.06.2022

