

Nr kat. 7408852



Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.




Zn	cynkowy odlew ciśnieniowy
CuZn 37	mosiądzowana

Dane podstawowe

Nr kat.	7408852
Typ	GES R2 CuZn
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	Zn
Powierzchnia	mosiądzowana
Powierzchnia skrót	CuZn
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	58,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

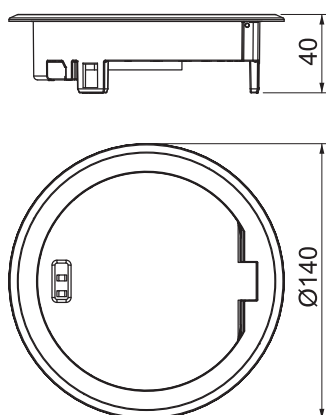

Ø zewnętrzna	140,00 mm
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Wykonanie	okrągła
Głębokość montażowa	85,00 mm
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐
Norma	EN 50085-2-2
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 66
Odporność kod IK	IK10
Aprobata	
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 15 000 N