


Karta charakterystyki technicznej

Kątownik siatkowy

Nr kat. 6003818

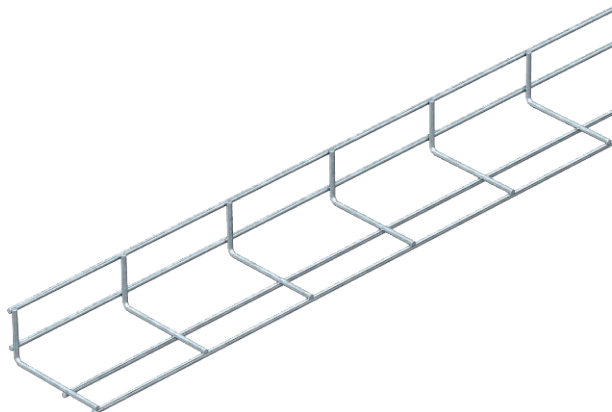

Kątownik siatkowy do układania przewodów i kabli na konstrukcjach stalowych.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.



St

stal


FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6003818
Typ	GW 40 80 FT
Oznaczenie 1	Kątownik do korytek siatk.
Wymiar	80x40x2000
Materiał	Stal
Materiał skróć	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skróć	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	63,00 kg/100 m

Dane techniczne

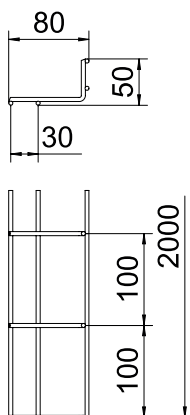

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	40,00 mm
Wysokość burty	80,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Średnica drutu	4,40 mm
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	32,00 cm ²
Przekrój użytkowy	3.200,00 mm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐