



KFL...H60/3MC Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie przewodów elektrycznych

Materiał

Stal S250GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø11 w dnie korytka umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

Uwaga!



Na duże zamówienia powyżej 1000 mb możliwość wykonania koryt o długości 6 m

Uwaga!

Możliwość wykonania koryt o grubość 1,0 mm

Do montażu należy użyć:

- śrub SGKFM6x12 lub SGM6x12F

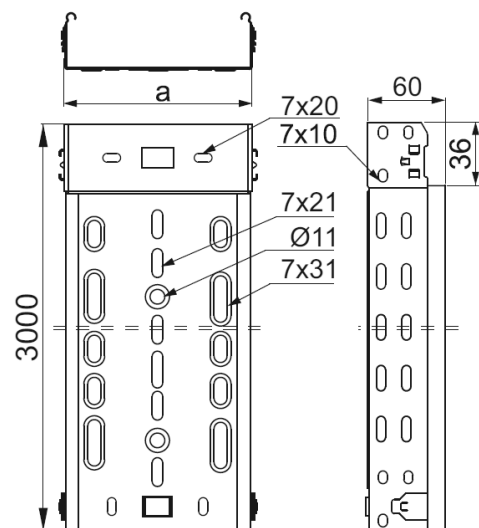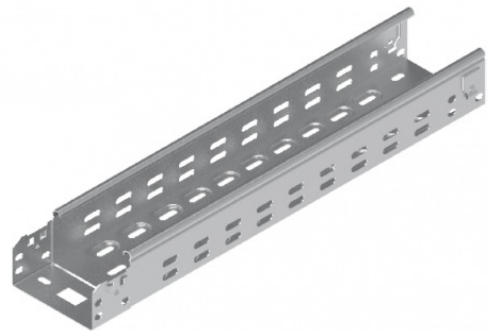

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KFL50H60/3MC	1610235	50	3 000	0,98	4 / 12
KFL100H60/3MC	1612235	100	3 000	1,17	4 / 12

Przykłady



Instalacja elektryczna poprowadzona w korytku perforowanym KFL100H60/3MC

