


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS 110

Nr kat. 6060641

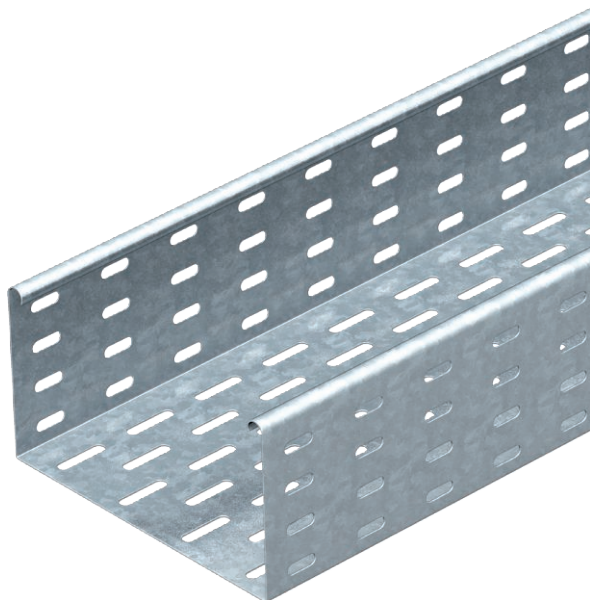

MKS 110 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 110 mm.

Koryto kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6060641
Typ	MKS 130 FT
Oznaczenie 1	Korytko kablowe MKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	407,00 kg/100 m

Dane techniczne



Przekrój użytkowy	33.000,00 mm ²
Przekrój użytkowy	330,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokokorozpiciowe	☐



Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS 110

Nr kat. 6060641



Dane techniczne Wymiary




Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,85 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,30 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,60 kN/m

Diagram obciążenia koryta kablowego typ MKS 110

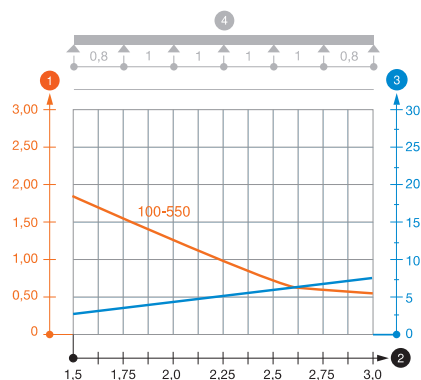

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór