


Nr kat. 6047412

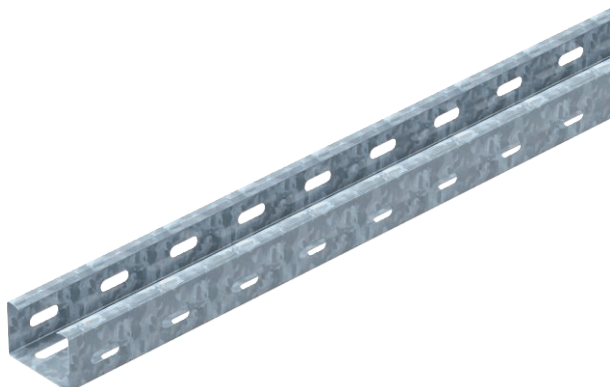

RKS 35 = Racjonalny system koryt kablowych o wysokości boku 35 mm.

Koryto kablowe z ciągłą perforacją boczną i denną oraz środkową (Ø11 mm) w dnie dla dodatkowych mocowań.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Pasująca pokrywa z zamkiem obrotowym: Typ AZDMD 50.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Tekst produktu zakres dostawy | Bez odpowiednich materiałów montażowych.

Dane podstawowe


Nr kat.	6047412
Typ	RKS 305 FT
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x50x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	79,33 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	1.600,00 mm ²
Przekrój użytkowy	16,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokokorozypietosiowe	☐

Nr kat. 6047412

Dane techniczne Wymiary

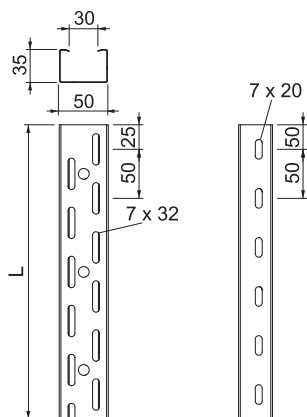


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Grubość blachy	0,75 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	1,20 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,50 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,30 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,10 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,05 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ RKS 35

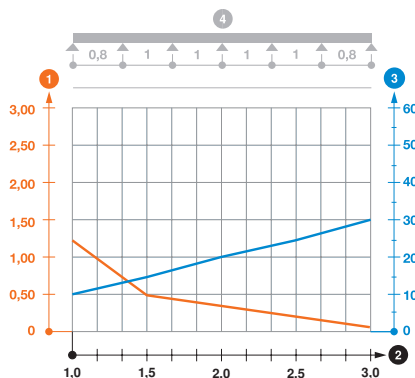

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór