

KVL-00 4p M8-M8



Specyfikacje

Numer katalogowy	001690900
Opis	KVL-00 4p M8-M8
Nazwa klasy	Rozłącznik skrzynkowy
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	KVL
Wielkość	NH00
Ilość biegunów	4
Grupa produktowa	Rozłączniki bezpiecznikowe (skrzynkowe)
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Kategoria pracy	AC-23B / DC-22B
Połączenie	M8
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Montaż	Screw-on

0

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001040
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Znamionowy prąd ciągły Iu	160A
Do wkładek bezpiecznikowych	NH00
Liczba biegunów	4
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokrywy

Rysunek wymiarowy

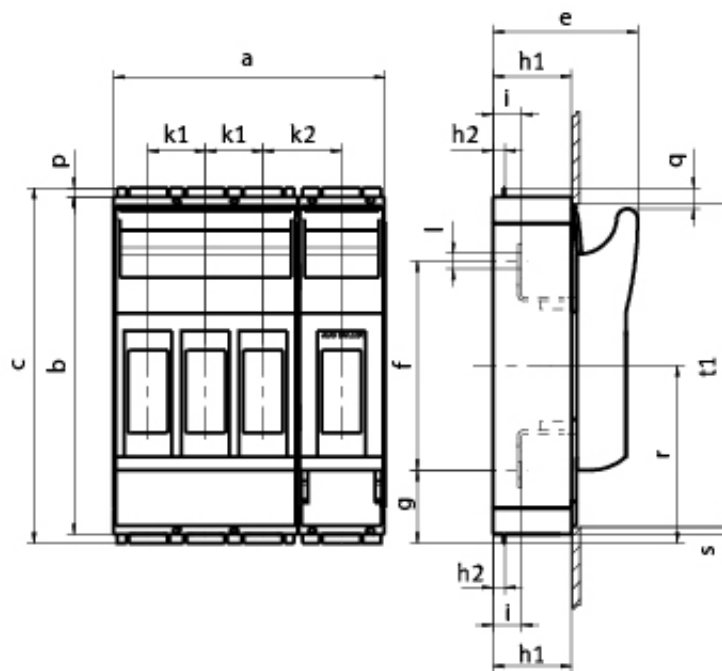

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	k1	k2	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-004p M8-M8	156	195	204	84	120	42	45	7	-	33	45	16,5	Ø9	4,5	12	102	5	187	-	-

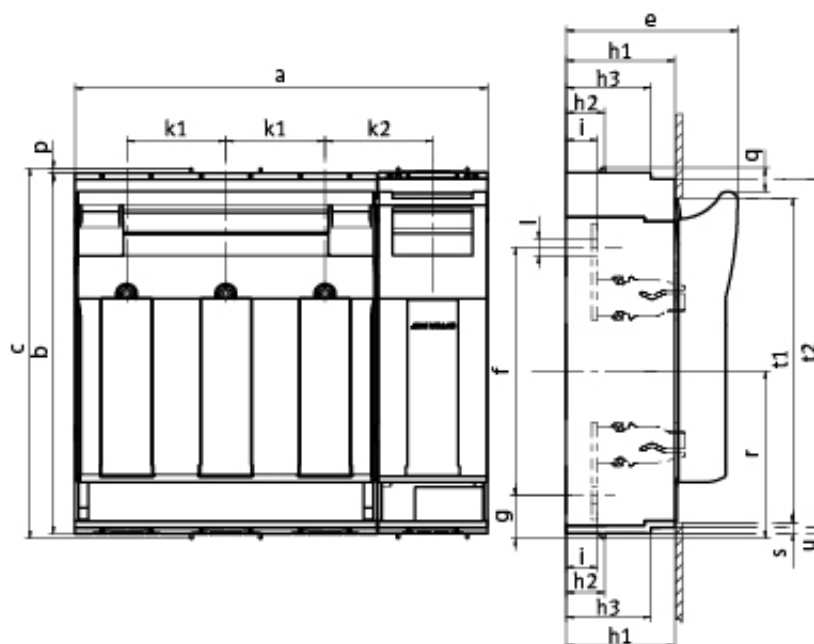

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	k1	k2	i	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-1 4p	254	298	306	117	185	46	70	32	-	58	69	25	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KVL-3 4p	341,5	298	306	143	205	36	90	32	70	82	89	26	Ø14	4	19	138	10	268	288	5