


KVL-B-00 3p BC95-BC95

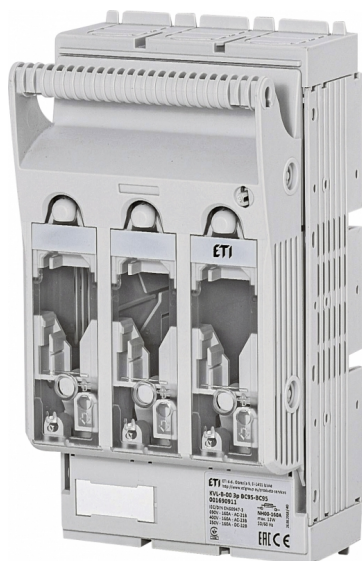

Specyfikacje

Numer katalogowy	001690911
Opis	KVL-B-00 3p BC95-BC95
Nazwa klasy	Rozłącznik skrzynkowy
Typ	Rozłącznik bezpiecznikowy NH
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001040
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690V
Znamionowy prąd ciągły Iu	160A
Do wkładek bezpiecznikowych	NH00
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokrywy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20

Rysunek wymiarowy

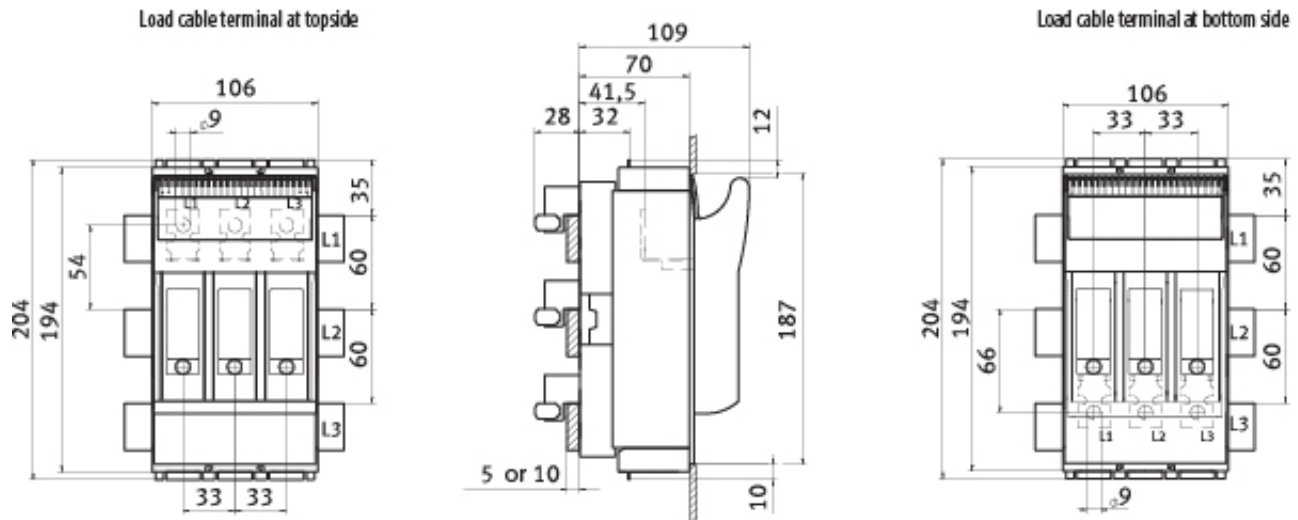

KVL-B-00 3p M8-M8
KVL-B-00 3p BC95-BC95
KVL-B/FT-00 3p M8-M8

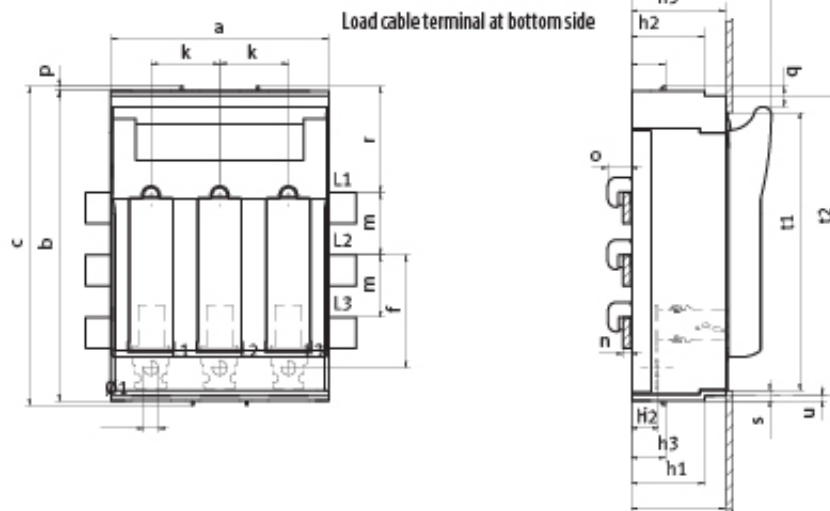

	a	b	c	e	f	h1	h2	h3	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-B-1 3p M10-M10																					
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 TOP	184	298	306	117	98	70	32	-	25,5	58	Ø10,5	60	4-10	25	4	19	102	5	272	-	-
KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM																					
KVL-B-2 3p M10-M10																					
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 TOP	210	298	306	135	109	90	32	70	26,5	66	Ø14	60	4-10	25	4	19	102	10	268	289	5
KVL-B/FT-2 3p M10-M10 BOTTOM																					
KVL-B-3 3p M10-M10	250	298	306	143	109	90	32	70	26,5	82	Ø14	60	4-10	25	4	19	102	10	268	289	5