


# Karta charakterystyki technicznej

## Kątownik zaciskowy KWH

Nr kat. 6355048

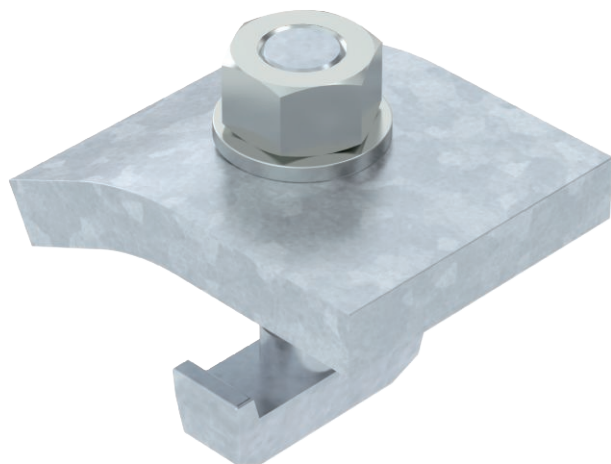

Kątownik mocujący ze śrubą hakową typu KWH do mocowania na szynie montażowej typu MS5030.

Kątownik zaciskowy należy dopasować do grubości kołnierza konstrukcji stalowej.

Kątownik mocujący stosowany jest w połączeniu z szynami profilowymi o szerokości szczeliny 22 mm.



St

stal



FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 6355048                        |
| Typ                                   | KWH 10 FT                      |
| Oznaczenie 1                          | Kątownik zaciskowy             |
| Oznaczenie 2                          | ze śrubą hakową, h = 10 mm     |
| Wymiar                                | 60x50                          |
| Materiał                              | Stal                           |
| Materiał skrót                        | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 10 para                        |
| Waga                                  | 73,00 kg/100 para              |

### Dane techniczne



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Wysokość              | 10,00 mm        |
| Do grubości kołnierza | 8,00 - 12,00 mm |
| Rozmiar gwintu M      | 12              |
| F w kN                | 5,70 kN         |
| F w N                 | 5.700,00 N      |
| Śruba                 | M12 x 50        |