


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

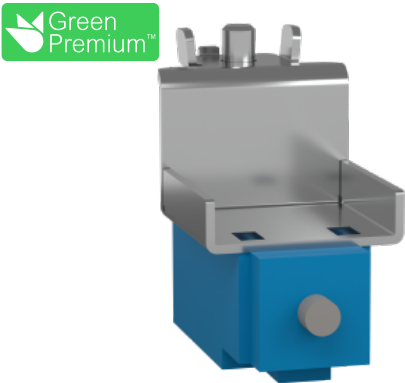

Thalassa Wyłącznik drzwiowy do PLA

NSYSNLPLA

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Łącznik drzwiowy
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Obudowa
Zgodność gamy	Thalassa obudowa PLA
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 1 element łącznika/komutatora 1 podpora mocująca

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie - obudowa lokalizacja
Typ wejścia	NC + NO
Absolutne minimum wejścia	3 A/240 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	234,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki