


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny 60

Nr kat. 6208840

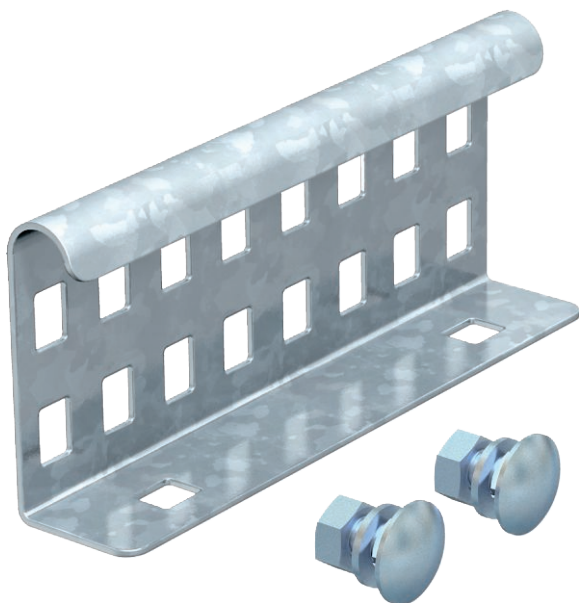

Łączniki wzdłużne jako łączniki zewnętrzne do łączenia drabin kablowych i kształtek łączeniowych o wysokości boku 60 mm z perforacją boczną.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6208840
Typ	LVG 60 FS
Oznaczenie 1	Łącznik wzdłużny
Oznaczenie 2	do drabinek kablowych
Wymiar	64x150
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	22,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

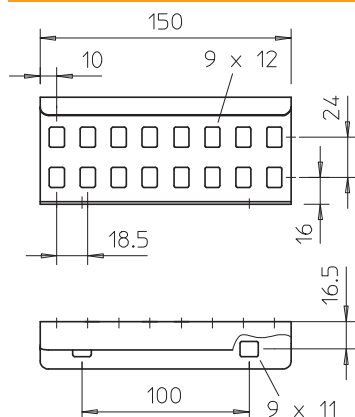

Długość	150,00 mm
Szerokość	28,00 mm
Wysokość	64,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar	64x150 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	60,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdluzny 60

Nr kat. 6208840



Dane techniczne

Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy