


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 60, 6 m VSF

Nr kat. 6207509

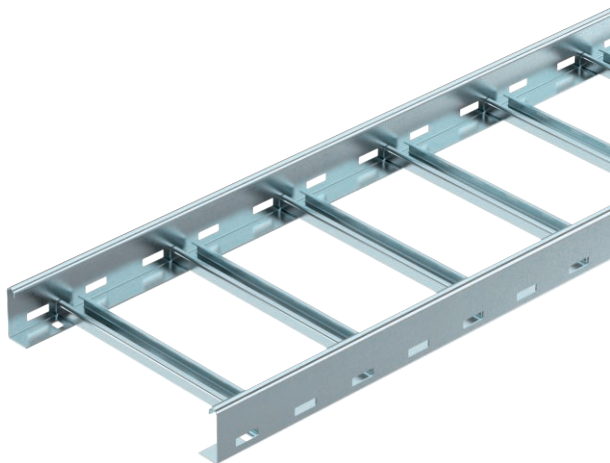

Drabina kablowa do poziomego układania kabli i przewodów. Może być używany jako standardowa konstrukcja nośna do utrzymania funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Z nitowanym szczeblem o profilu C, który jest otwarty u góry.

E30

E90

E60

St

stal


FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6207509
Typ	LG 640 VSF6000FS
Oznaczenie 1	Podtrz, funkcji drabinki kab.
Oznaczenie 2	Odstęp między szczeblami 150mm
Wymiar	60x400x6000
Materiał	Stal
Materiał skróć	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skróć	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	407,17 kg/100 m

Dane techniczne

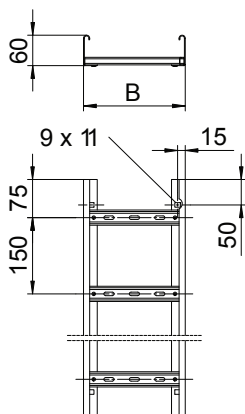

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wykonanie szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	Profil (otwarty)
Zamocowanie szczebla	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
Odpowiedni do podtrzymania funkcji	☒
Grubość boku	1,50 mm
Przekrój użytkowy	19.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	198,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Rozstaw szczebli	150,00 mm
Wykonanie szerokokorozpięciowe	☐