


# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa LG 60, 3 m VS

Nr kat. 6208574

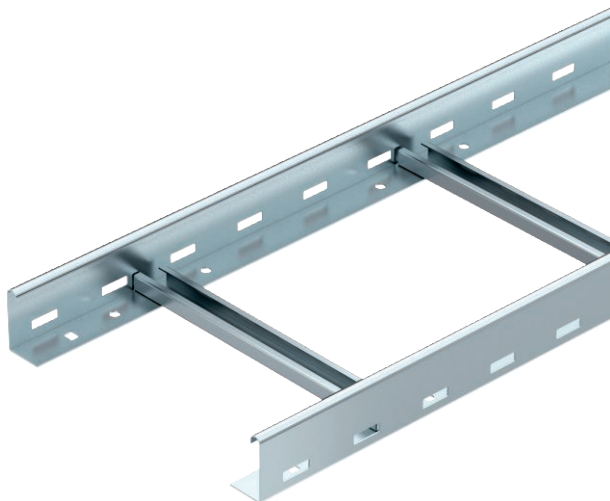

Drabina kablowa z perforowaną ścianą boczną o wysokości boku 60 mm połączoną nitami, otwartymi od góry, ze szczelami profilu C (wersja VS).

Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.

Kable mocować za pomocą pasującej obejmy typu 2056.

Drabiny kablowe o szerokości od 200 mm do 400 mm są również dopuszczone do montażu pionowego jako drabiny pionowe w instalacjach z elektrycznych z podtrzymaniem funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12. Kable mocować za pomocą obejm typu 2056 M, które są dopuszczone do instalacji z podtrzymaniem funkcji.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

Inne szerokości dostępne na zamówienie.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 6208574                        |
| Typ                                   | LG 650 VS 3 FT                 |
| Oznaczenie 1                          | Drabina kablowa                |
| Oznaczenie 2                          | perforowany, ze szczelą VS     |
| Wymiar                                | 60x500x3000                    |
| Materiał                              | Stal                           |
| Materiał skrót                        | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                    | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                            |
| Waga                                  | 354,73 kg/100 m                |

### Dane techniczne

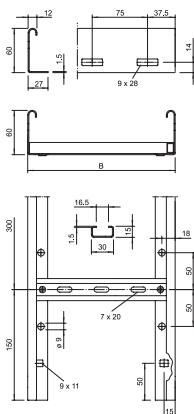

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Długość                            | 3.000,00 mm                             |
| Szerokość                          | 500,00 mm                               |
| Wysokość                           | 60,00 mm                                |
| Wysokość burty                     | 60,00 mm                                |
| Wymiar B                           | 500,00 mm                               |
| Wykonanie szczelii                 | Profil perforowany                      |
| Wykonanie profilu bocznego         | plaski profil                           |
| Zamocowanie szczelii               | łączone nitami jednostronnie zamykanymi |
| Odpowiedni do podtrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>                |
| Grubość boku                       | 1,50 mm                                 |
| Przekrój użytkowy                  | 24.800,00 mm <sup>2</sup>               |
| Przekrój użytkowy                  | 248,00 cm <sup>2</sup>                  |
| Stal nierdzewna, bejcowana         | <input type="checkbox"/>                |
| Perforacja boczna                  | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Rozstaw szczelii                   | 300,00 mm                               |
| Wykonanie szerokokorozpęciowe      | <input type="checkbox"/>                |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa LG 60, 3 m VS

Nr kat. 6208574




### Dane techniczne

#### dop. obciążenie:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 1,5 m | 3,10 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 1,50 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 1,10 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 0,45 kN/m |

Wykres obciążenia LG 60 VS

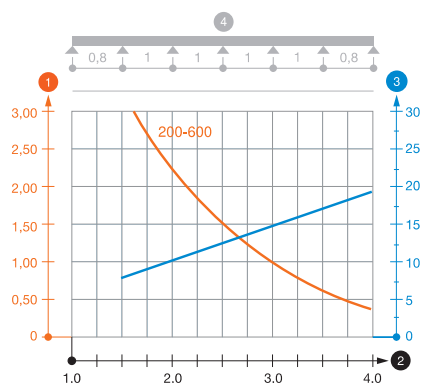

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm  
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór