


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik przegubowy 110

Nr kat. 6216650

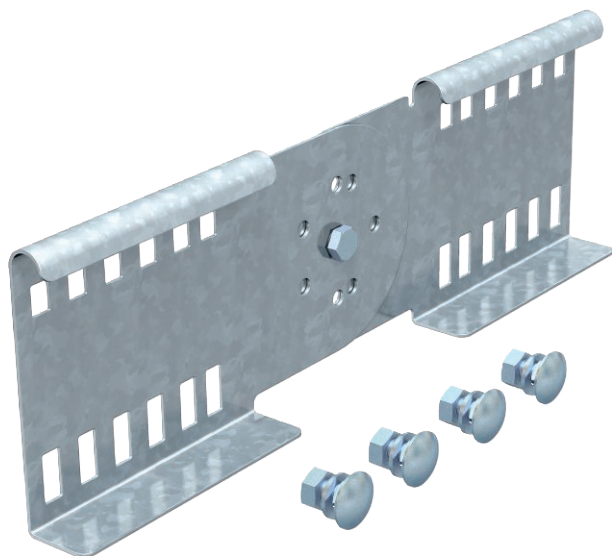

Łączniki przegubowe jako łączniki naroża zewnętrznego do łączenia drabin kablowych i kształtek o wysokości boku 110 mm i przełotowej perforacji ścianek. Kąty regulowane w pionie.

Połączenie śrubowe zapewnia ciągłość elektryczną.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6216650
Typ	LGVG 110 FS
Oznaczenie 1	Łącznik przegubowy
Oznaczenie 2	do drabinek kablowych
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	77,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

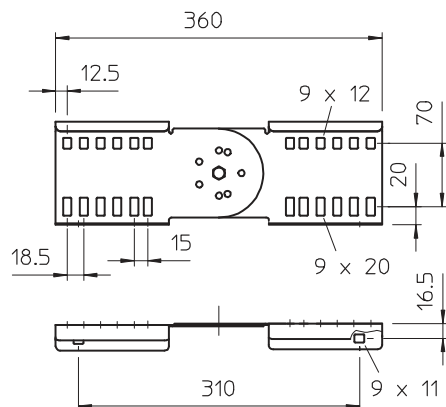

Długość	360,00 mm
Szerokość	28,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar	114x360 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	110,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☒
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy