


Karta charakterystyki technicznej

Kanały grzebieniowe HF-METRA 40, szerokość kanału 40

Nr kat. 6132546

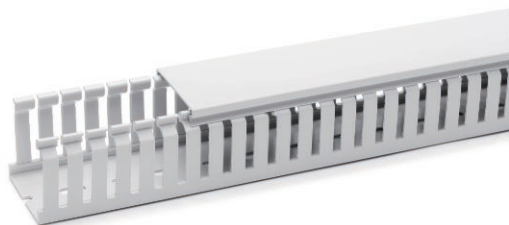

Kanał grzebieniowy HF-METRA o wymiarach metrycznych, z bezhalogenowego tworzywa sztucznego. Podstawa kanału z obustronną boczną perforacją. Perforacja zwięża się w części górnej i mocuje przeprowadzone przewody. Perforacja dna zgodna z DIN EN 50085-2-3. Punkty kontrolowanych wylańców do łatwego wylamywania elementów ściennych. W dostawie: podstawa i pokrywa w zestawie.



(PC/ABS) akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Bezpośredni montaż z użyciem zintegrowanej perforacji dna (z dwustronną taśmą klejącą jako pomocą przy montażu). Trudnozapaalne i samogaszące po usunięciu oddziałującego płomienia. Grzebienie w podstawie kanału można wylańać bez użycia narzędzi.
Tekst normy produktu	Sprawdzone zgodnie z DIN EN 50085-2-3.
Tekst produktu zakres dostawy	Podstawa i pokrywa w zestawie.

Dane podstawowe

Nr kat.	6132546
Typ	HFVDK 4040 lgr
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Materiał skrót	(PC/ABS)
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	2,00 m
Waga	50,00 kg/100 m

Dane techniczne

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	40,00 mm
Wysokość	40,00 mm
Wersja ścianki bocznej	rowkowy
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Elastyczność	☐
Odporne na prąd upływowy	☒
Z pokrywą	☒
Przekrój użytkowy	1.240,00 mm ²
Bezhalogenowy	☒
Rozstaw szczelin	5,50 mm
Szerokość szczeliny samogaszący	4,50 mm
	☒