

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 20030

Nr kat. 6248470



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Kanał prowadzący przewody typu LKM 20030FS został zbadany jako system układania kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji wg DIN 4102 część 12. Do stosowania tylko z kablami badanymi w systemie przeciwpożarowym!




St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawowe

Nr kat.	6248470
Typ	LKM20030RW
Oznaczenie 1	Kanał prowadzenia przewodów
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wymiar	20x30x2000
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FSK
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	58,00 kg/100 m

Dane techniczne

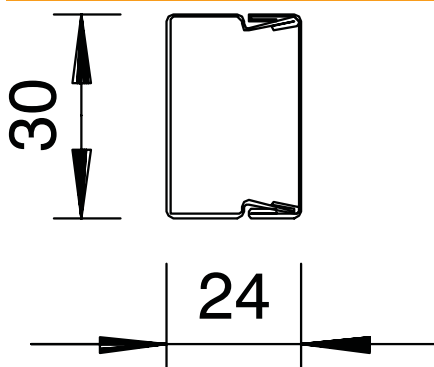

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Wymiar B x H	30x24 mm
Ilość stałych przegród	0
Ilość wsuwanych przegród	0
Typ pokrywy	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Przekrój użytkowy	5,19 cm ²
Folia ochronna	☐