

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 40060

Nr kat. 6247016

OBO
BETTERMANN



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6247016
Typ	LKM40060FS
Oznaczenie 1	Kanał prowadzenia przewodów
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wymiar	40x60x2000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	151,20 kg/100 m

Dane techniczne

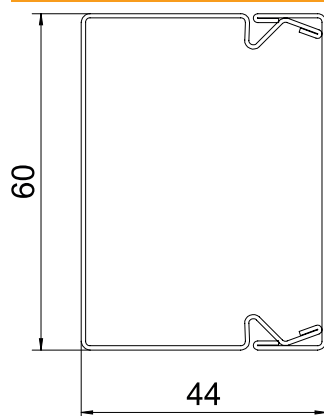

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	44,00 mm
Wymiar B x H	60x44 mm
Ilość stałych przegród	0
Ilość wsuwanych przegród	0
Typ pokrywy	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Przekrój użytkowy	23,85 cm ²
Folia ochronna	☐