


## Łuk E12-63 IP65


Grzejnikowy 0-1-2-3



Przełączniki grzejnikowe 3x230V\*



\*Dla grzejników 1-fazowych,  
3 grzałkowych

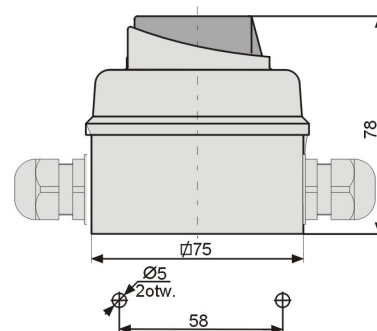

Z dławnicami PG 13,5,  
max. liczba segmentów - 2

## Informacje ogólne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ID produktu                      | 921263                              |
| GTIN/EAN                         | 5906197480319                       |
| Opis do faktury                  | ŁUK E12-63 IP65 0-1-2-3 grzejnikowy |
| Nazwa producenta                 | Elektromet                          |
| ID produktu wg producenta        | 921263                              |
| Opis typu produktu wg producenta | Łącznik krzywkowy typu ŁUK E        |
| Nazwa marki                      | Elektromet                          |
| Kraj pochodzenia                 | Polska                              |
| Grupa rabatowa producenta        | ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E                |
| Grupa rabatowa dostawcy          | ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E                |
| Grupa bonusowa dostawcy          | ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E                |
| Słowo kluczowe                   | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY<br>12A            |
| Odwrotne obciążenie              | Nie                                 |
| PKWiU                            | 27.33.11.0                          |
| Informacja REACH                 | Brak danych                         |

## Opis ETIM

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Klasa           | Rozłącznik (EC001105)                 |
| Grupa           | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Model           | Przełącznik wielopołożeniowy          |
| Liczba biegunów | 3                                     |
| Z pozycją 0     | Tak                                   |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Z powrotem do położenia 0               | Nie                |
| Znamionowy prąd ciągły Iu               | 12 A               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V    | 3 kW               |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej    | IP65               |
| Stopień ochrony części czołowej (NEMA)  | Nie dotyczy        |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | Nie dotyczy        |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | Nie dotyczy        |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | Nie dotyczy        |
| Do montażu na płycie                    | Nie dotyczy        |
| Do montażu tablicowego                  | Nie                |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie dotyczy        |
| Do montażu pośredniego                  | Nie dotyczy        |
| Kompletne urządzenie w obudowie         | Tak                |
| Materiał obudowy                        | Tworzywo sztuczne  |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Pokrętło           |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe |

## Informacje zamówieniowe

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia        | Sztuka |
| Jednostka zawartości        | Sztuka |
| Liczba jednostek zawartości | 1      |
| Ilość cenowa                | 1      |
| Minimalna ilość             | 1      |
| Interwał ilości zamówienia  | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Karton |
| Minimalna ilość      | 1      |
| Maksymalna ilość     | 1      |

## Linki MIME

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdjęcie produktu                            | <a href="http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/921263.jpg">http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/921263.jpg</a>                                                                                                             |
| Obraz poglądowy                             | <a href="http://ftp.elektromet.com/schematy%20polaczen/schemat%20nr%206.jpg">http://ftp.elektromet.com/schematy%20polaczen/schemat%20nr%206.jpg</a>                                                                 |
| Rysunek wymiarowy                           | <a href="http://ftp.elektromet.com/rysunki/921263r.jpg">http://ftp.elektromet.com/rysunki/921263r.jpg</a>                                                                                                           |
| Deklaracja RoHS                             | <a href="http://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT%20ZGODNO%8cCI%20-%20ROHS%202011-65-UE.pdf">http://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT%20ZGODNO%8cCI%20-%20ROHS%202011-65-UE.pdf</a>                                         |
| Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE) | <a href="http://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE%20ZGODNO%C5%9ACI%202022/01-2022%20DZ%20%C5%81UK%20E12.pdf.pdf">http://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE%20ZGODNO%C5%9ACI%202022/01-2022%20DZ%20%C5%81UK%20E12.pdf.pdf</a> |