



## Łuk E25-15RG

0-1 trójfazowy <90 ° na kłódkę

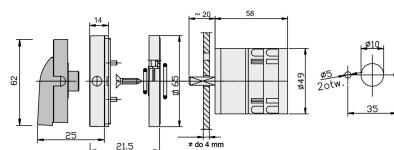

### Rozłącznik 3 faz O-I

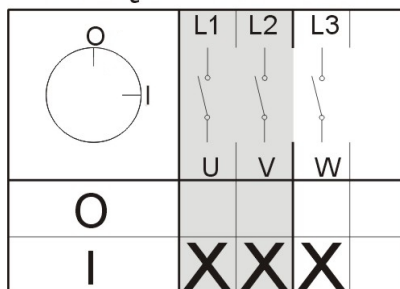

## Informacje ogólne

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ID produktu                      | 952519                             |
| GTIN/EAN                         | 5906197482689                      |
| Opis do faktury                  | ŁUK E25-15RG IP65 0-1 włącz-wyłącz |
| Nazwa producenta                 | Elektromet                         |
| ID produktu wg producenta        | 952519                             |
| Opis typu produktu wg producenta | Łącznik krzywkowy typu ŁUK E       |
| Nazwa marki                      | Elektromet                         |
| Kraj pochodzenia                 | Polska                             |
| Grupa rabatowa producenta        | ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E               |
| Grupa rabatowa dostawcy          | ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E               |
| Grupa bonusowa dostawcy          | ŁĄCZNIKI SERII ŁUK E               |
| Słowo kluczowe                   | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY<br>25A           |
| Odwrotne obciążenie              | Nie                                |
| PKWiU                            | 27.33.11.0                         |
| Informacja REACH                 | Brak danych                        |

## Opis ETIM

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                     | Rozłącznik (EC001105)                 |
| Grupa                     | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Model                     | Przełącznik włącz/wyłącz              |
| Liczba biegunów           | 3                                     |
| Z pozycją 0               | Tak                                   |
| Z powrotem do położenia 0 | Nie                                   |
| Znamionowy prąd ciągły Iu | 25 A                                  |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V    | 8,5 kW             |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej    | IP65               |
| Stopień ochrony części czołowej (NEMA)  | Nie dotyczy        |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych  | Nie dotyczy        |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych    | Nie dotyczy        |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych | Nie dotyczy        |
| Do montażu na płycie                    | Nie dotyczy        |
| Do montażu tablicowego                  | Tak                |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Nie dotyczy        |
| Do montażu pośredniego                  | Nie dotyczy        |
| Kompletne urządzenie w obudowie         | Nie                |
| Materiał obudowy                        | Nie dotyczy        |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Pokrętło           |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe |

## Informacje zamówieniowe

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia        | Sztuka |
| Jednostka zawartości        | Sztuka |
| Liczba jednostek zawartości | 1      |
| Ilość cenowa                | 1      |
| Minimalna ilość             | 1      |
| Interwał ilości zamówienia  | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Jednostka opakowania | Karton   |
| Minimalna ilość      | 1        |
| Maksymalna ilość     | 1        |
| Ciężar opakowania    | 0,183 kg |
| Długość opakowania   | 0,078 m  |
| Szerokość opakowania | 0,078 m  |
| Wysokość opakowania  | 0,1 m    |

## Linki MIME

|                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdjęcie produktu                            | <a href="http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/952519.jpg">http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/952519.jpg</a>                                                                                                       |
| Obraz poglądowy                             | <a href="http://ftp.elektromet.com/schematy%20polaczen/schemat%20nr%201RG.jpg">http://ftp.elektromet.com/schematy%20polaczen/schemat%20nr%201RG.jpg</a>                                                       |
| Rysunek wymiarowy                           | <a href="http://ftp.elektromet.com/rysunki/952519r.jpg">http://ftp.elektromet.com/rysunki/952519r.jpg</a>                                                                                                     |
| Deklaracja RoHS                             | <a href="http://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT%20ZGODNO%8cCI%20-%20ROHS%202011-65-UE.pdf">http://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT%20ZGODNO%8cCI%20-%20ROHS%202011-65-UE.pdf</a>                                   |
| Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE) | <a href="http://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE%20ZGODNO%20C5%9ACI%202022/03-2022%20DZ%20C5%81UK%20E25.pdf">http://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE%20ZGODNO%20C5%9ACI%202022/03-2022%20DZ%20C5%81UK%20E25.pdf</a> |