

NH0 gPV 160A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110389
Opis	NH0 gPV 160A/1000V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	32
Normy	IEC 60269-6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	20.750
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	5.950
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)



Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Zastosowanie	Fuse-link for DC application
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	160A
Napięcie znamionowe	1000V
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

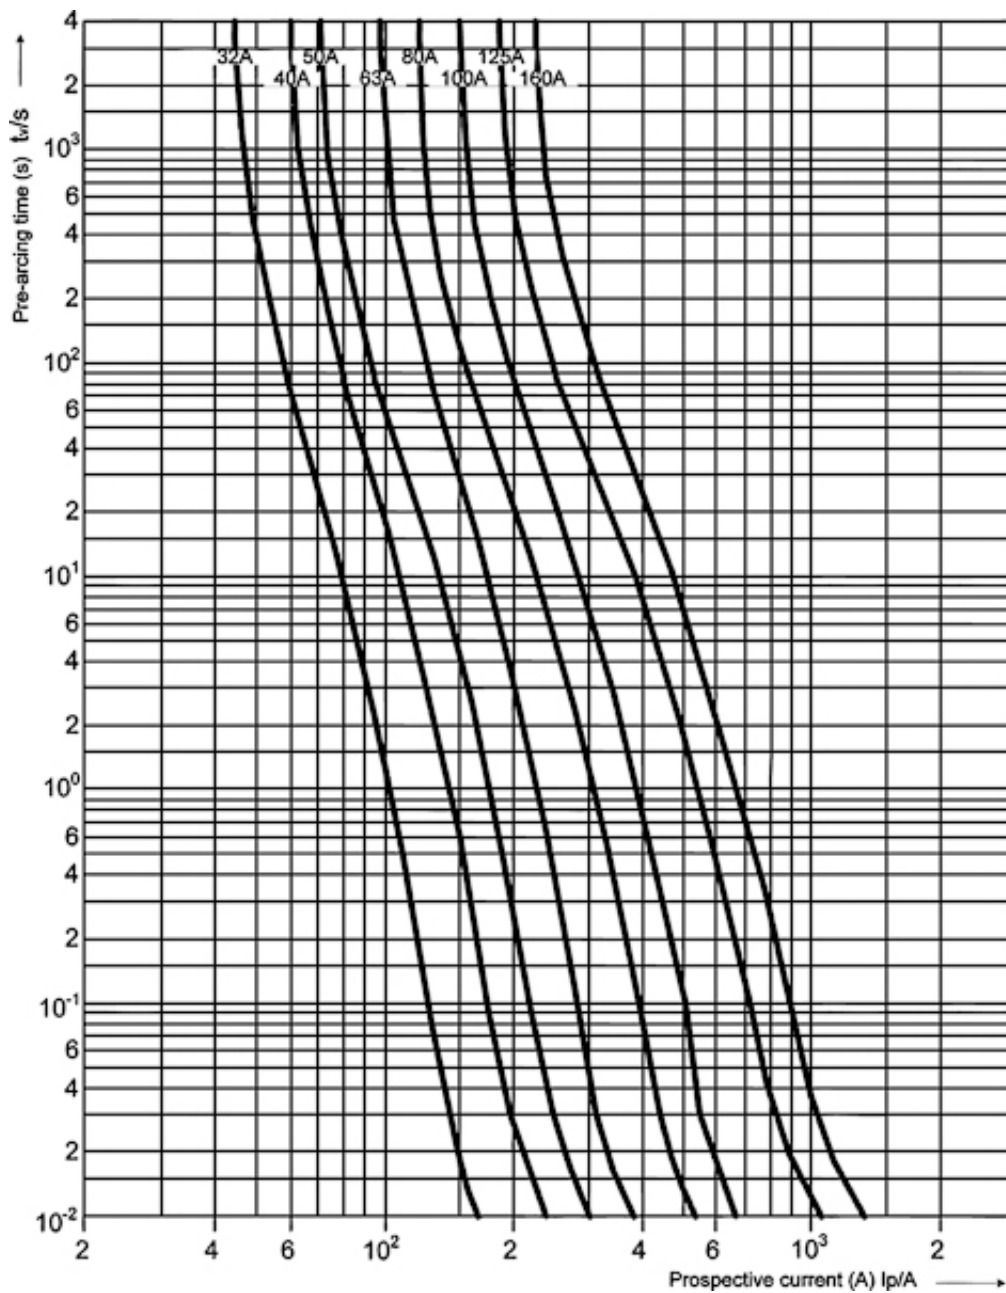

Rysunek wymiarowy

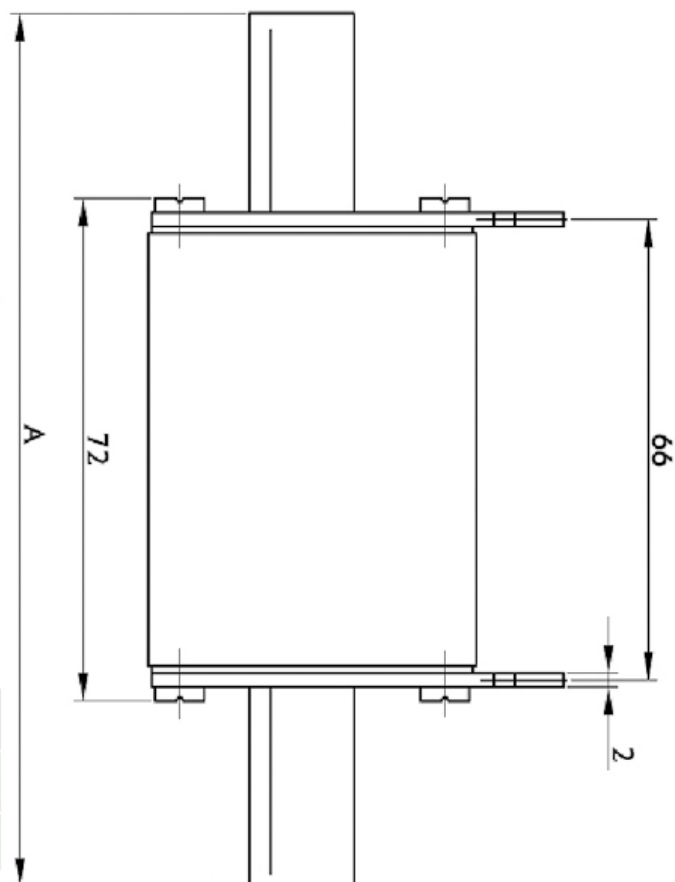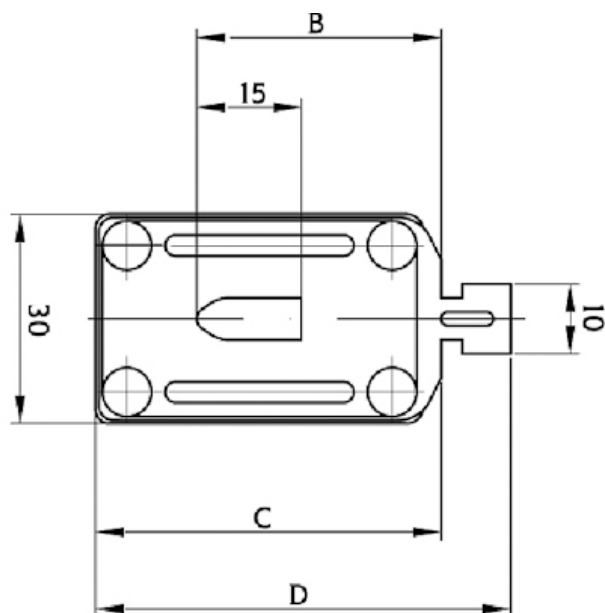

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65