

M000UQU-N/16A/690V

Specyfikacje



Numer katalogowy	004331020
Opis	M000UQU-N/16A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	16
Typ	NH
Wielkość	NH000
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	4,1
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	154
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Zdolność łączeniowa	50
Zastosowanie	For protection of semiconductor devices
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

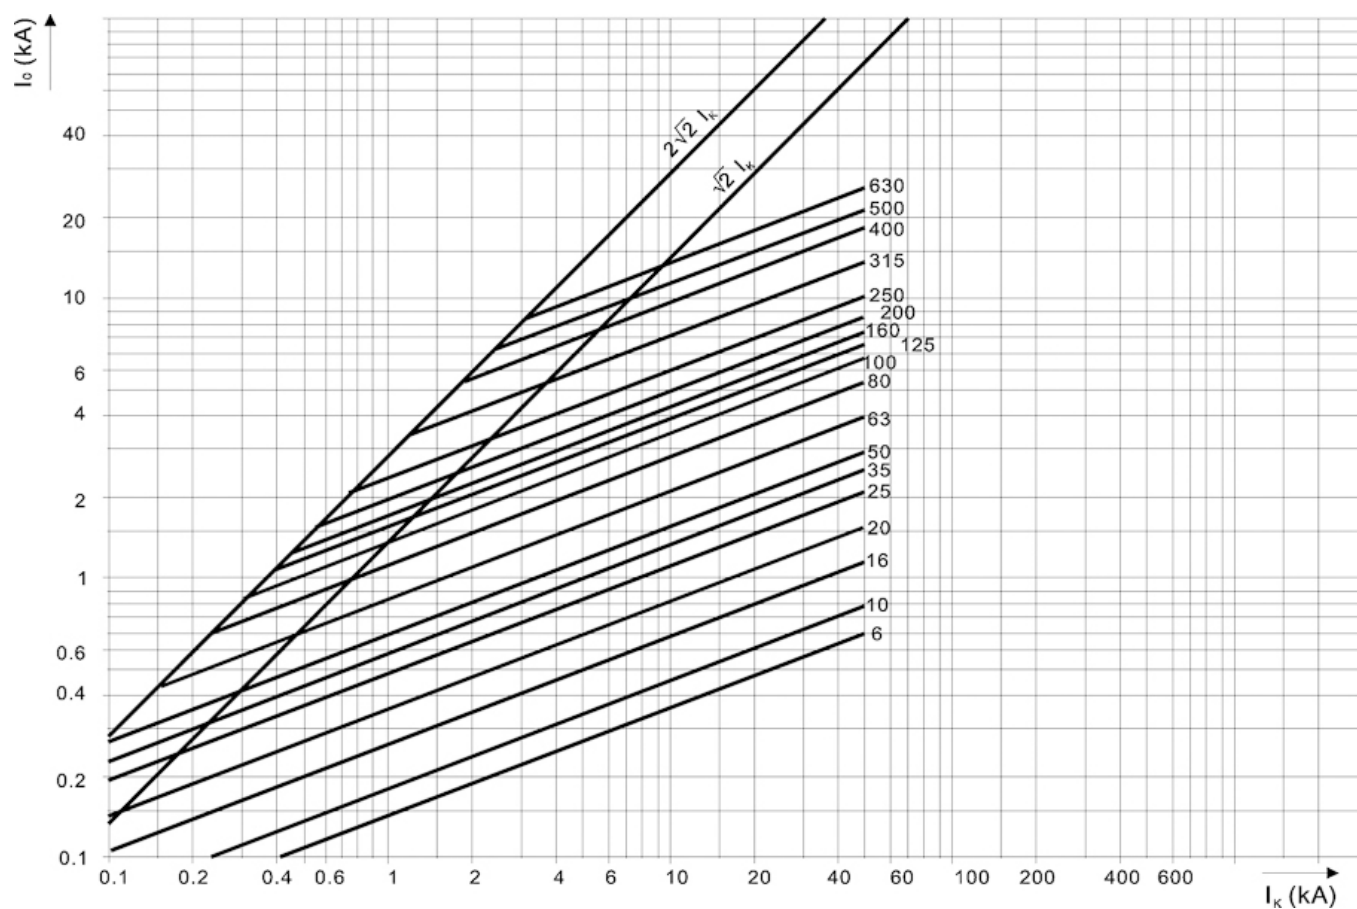

Charakterystyka

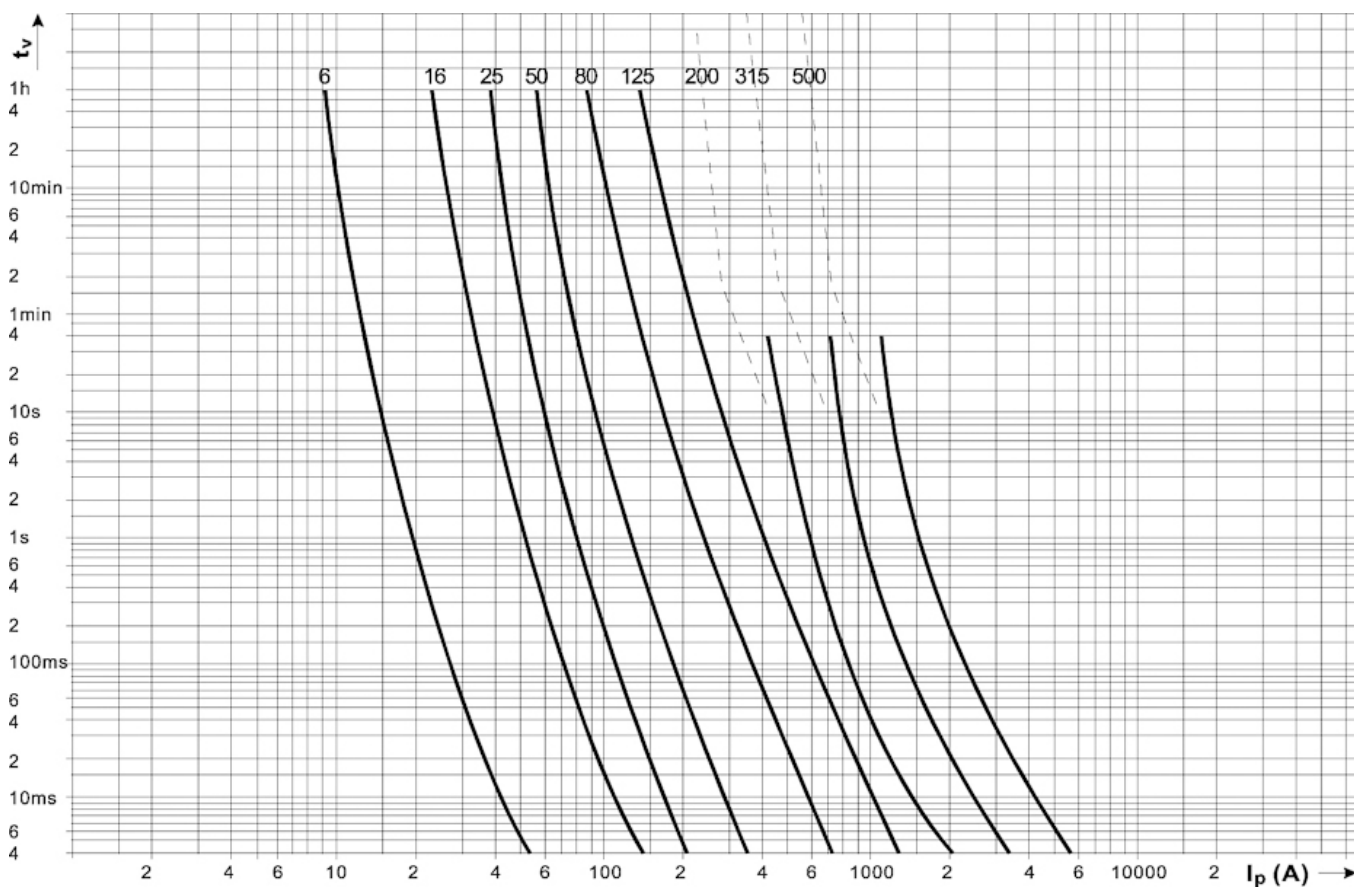

Rysunek wymiarowy

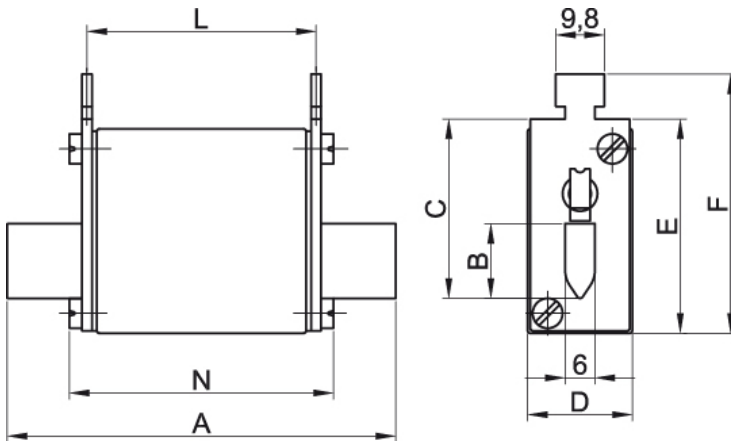

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00C	80	15	35	21	40	50,5	47	54
00	80	15	35	28	40	50,5	47	54
0	125	15	35	28	47	56,5	66	66