

## M00UQU-N/80A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004331211                              |
| Opis                                  | M00UQU-N/80A/690V                      |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 80                                     |
| Typ                                   | NH                                     |
| Wielkość                              | NH00                                   |
| Charakterystyka                       | gR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Górny wskaźnik zadziałania             |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                                     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 25                                     |
| Straty mocy Pd (W)                    | 25                                     |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 5.300                                  |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |
| 0                                     |                                        |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                 | EC000055                                                                    |
| Nazwa klasy                  | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                      | NH00                                                                        |
| Prąd znamionowy              | 80A                                                                         |
| Napięcie znamionowe          | 690V                                                                        |
| Charakterystyka              | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | Wskaźnik górny                                                              |

# Charakterystyka


## Charakterystyka prądu ograniczonego

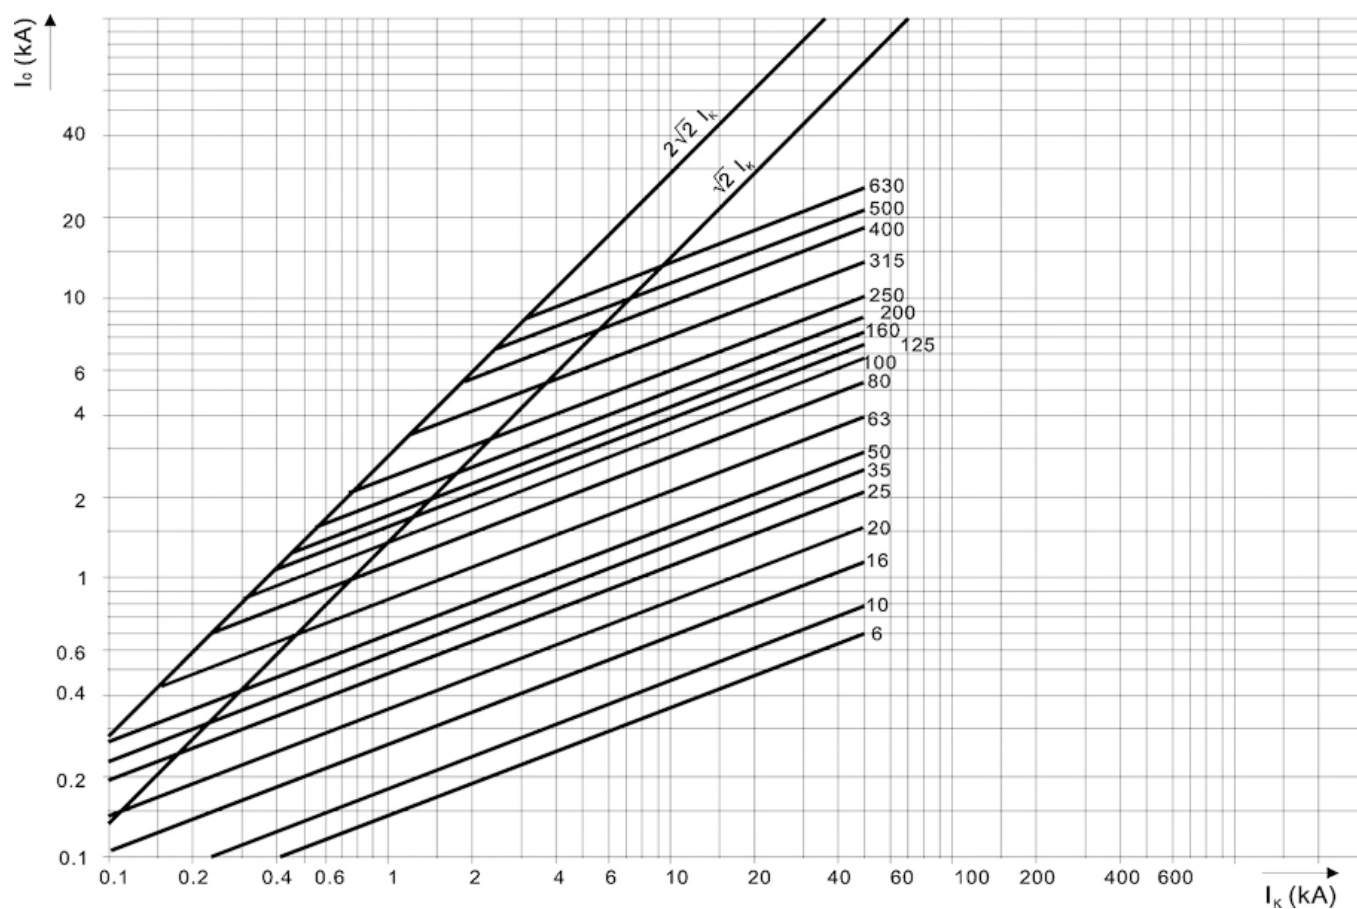

# Charakterystyka

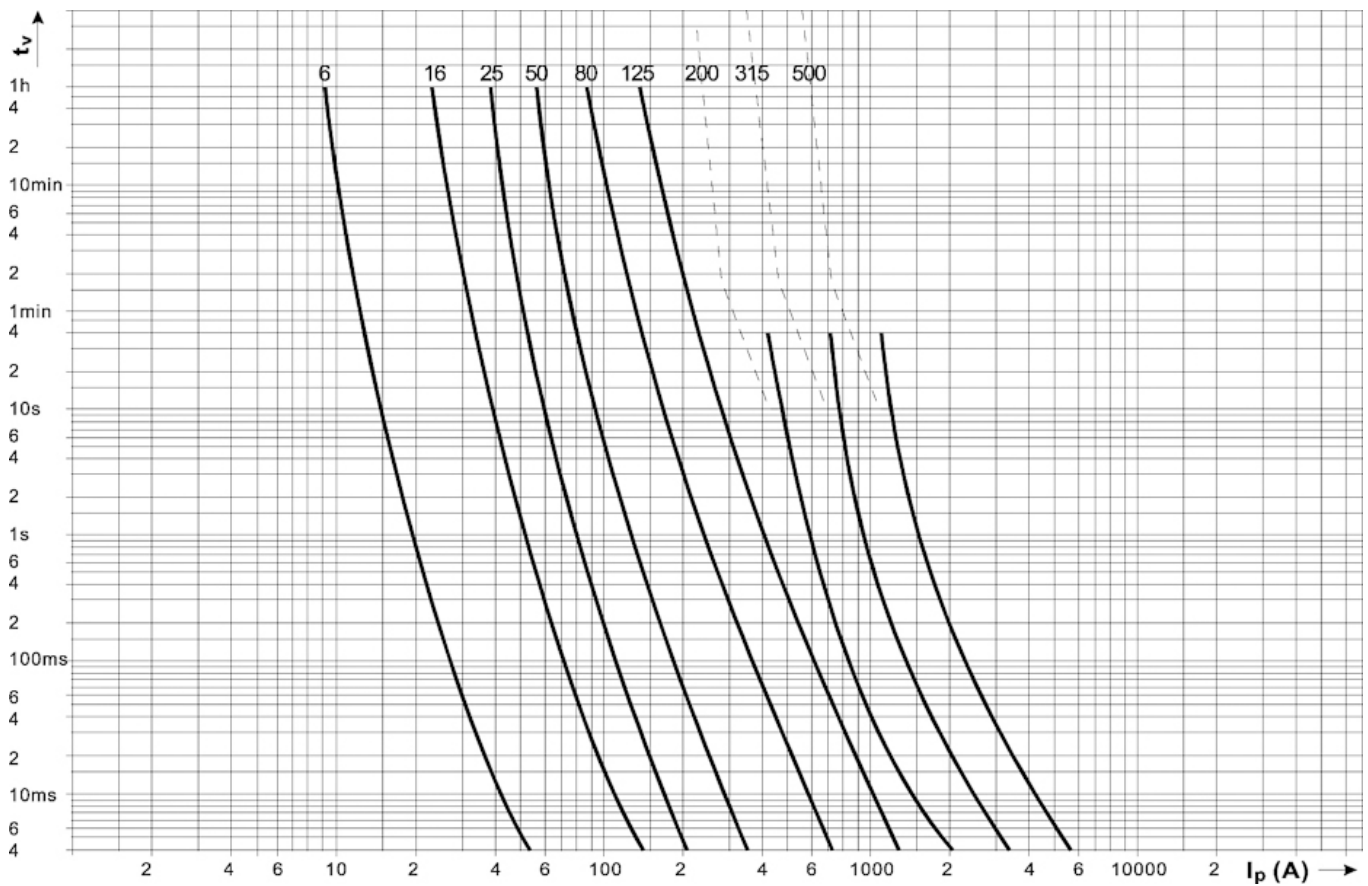

# Rysunek wymiarowy

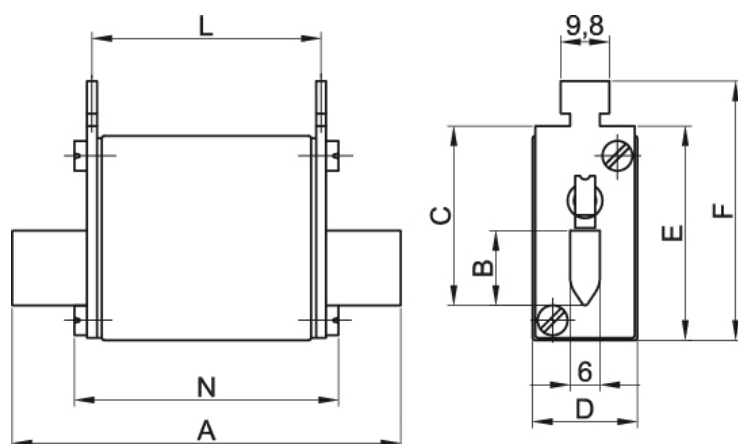

| Size | A   | B  | C  | D  | E  | F    | L  | N  |
|------|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| 00C  | 80  | 15 | 35 | 21 | 40 | 50,5 | 47 | 54 |
| 00   | 80  | 15 | 35 | 28 | 40 | 50,5 | 47 | 54 |
| 0    | 125 | 15 | 35 | 28 | 47 | 56,5 | 66 | 66 |