

M1 gR 125A/1000V DC

Specyfikacje

Numer katalogowy	004110537
Opis	M1 gR 125A/1000V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	125
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	22
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	11.340
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	2.800
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)



Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Zastosowanie	Fuse-link for DC application
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	125A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

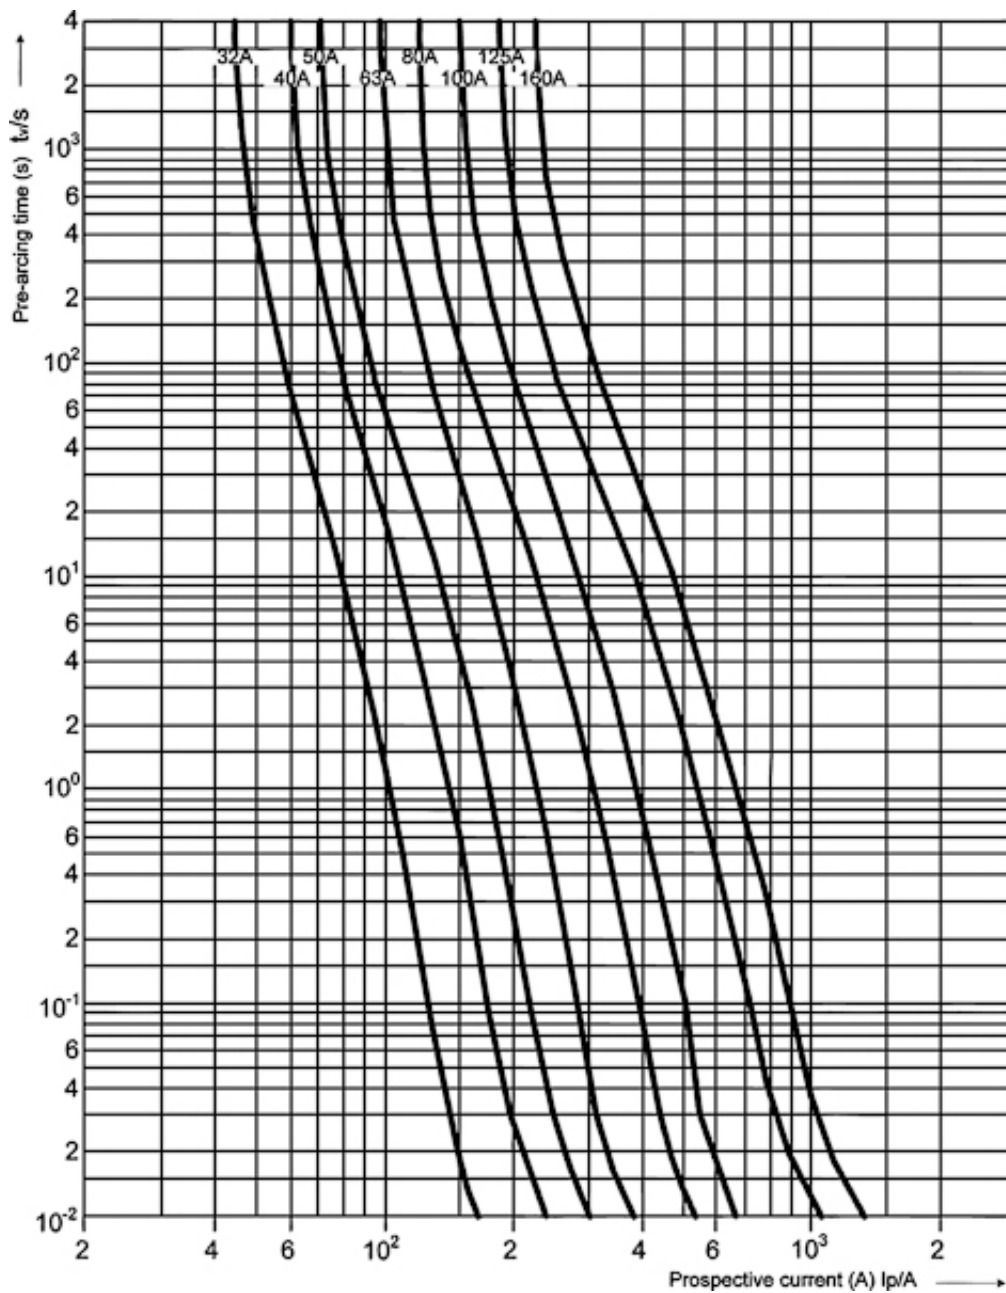

Rysunek wymiarowy

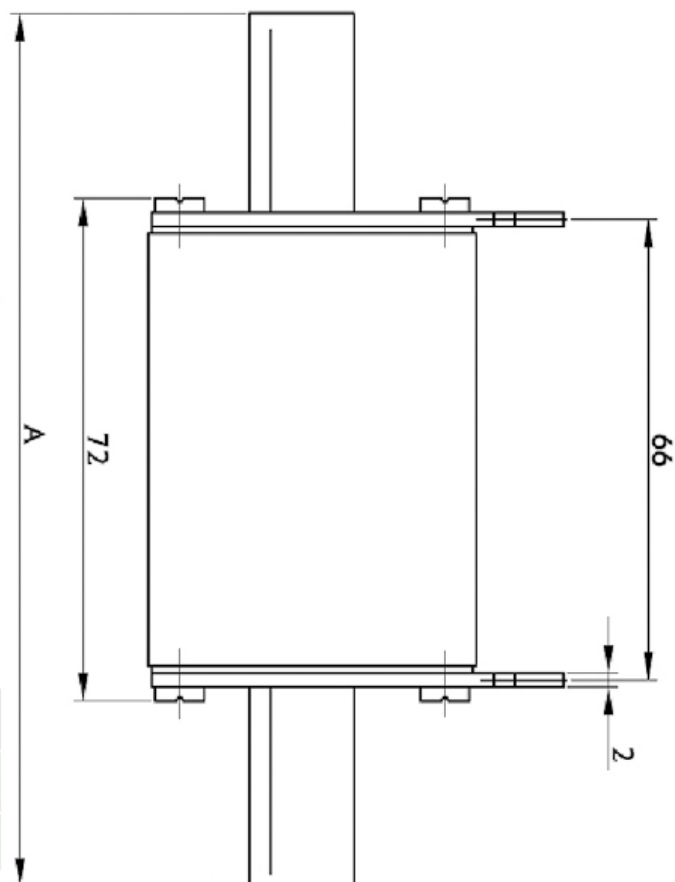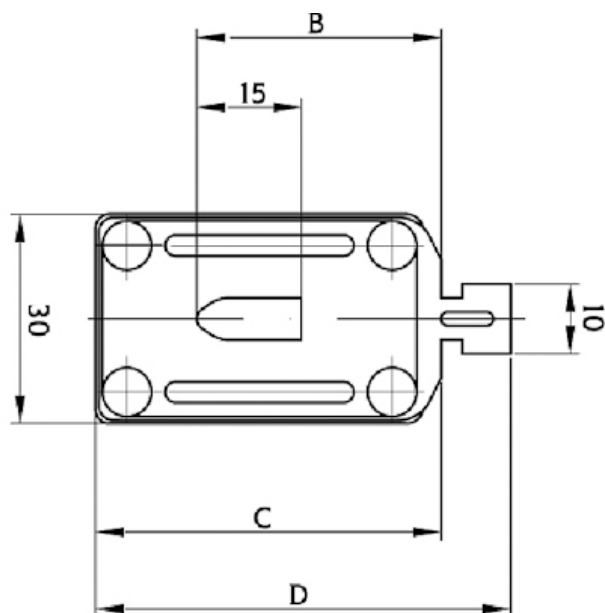

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65