M1UQU-N/100A/690V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004333211
Opis	M1UQU-N/100A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	32
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	9.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	100A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

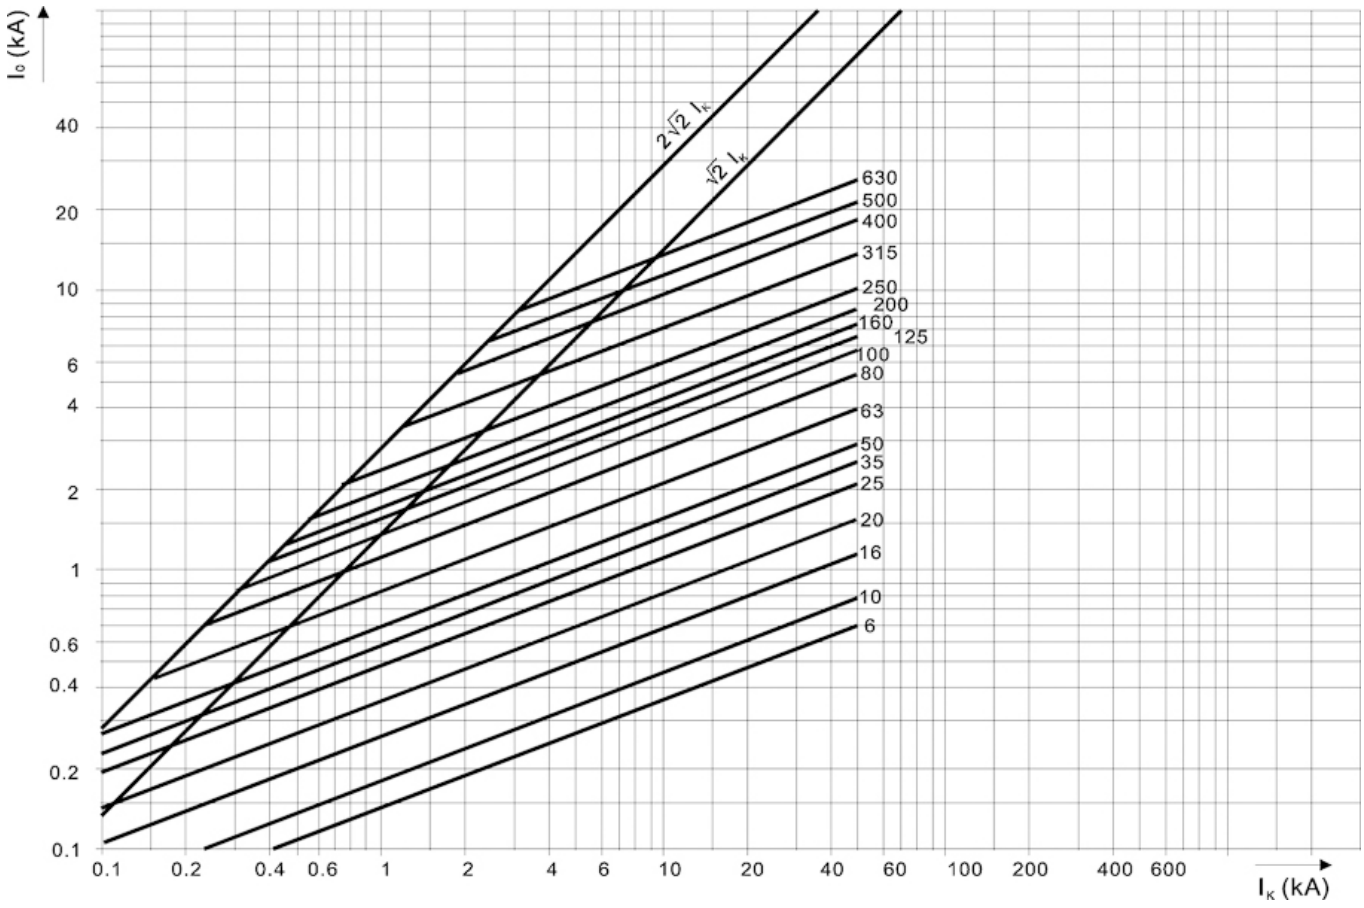

Charakterystyka

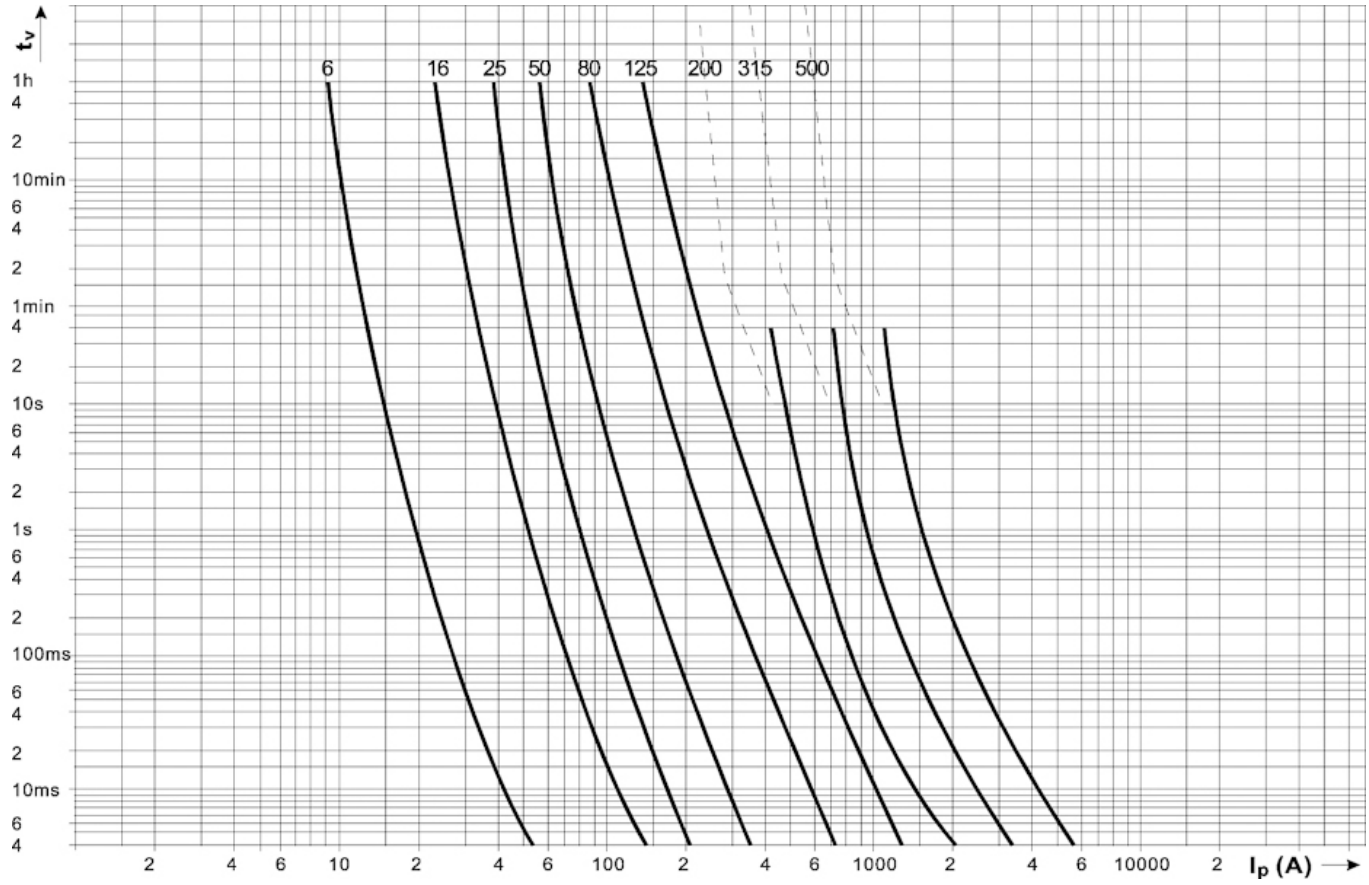

Rysunek wymiarowy

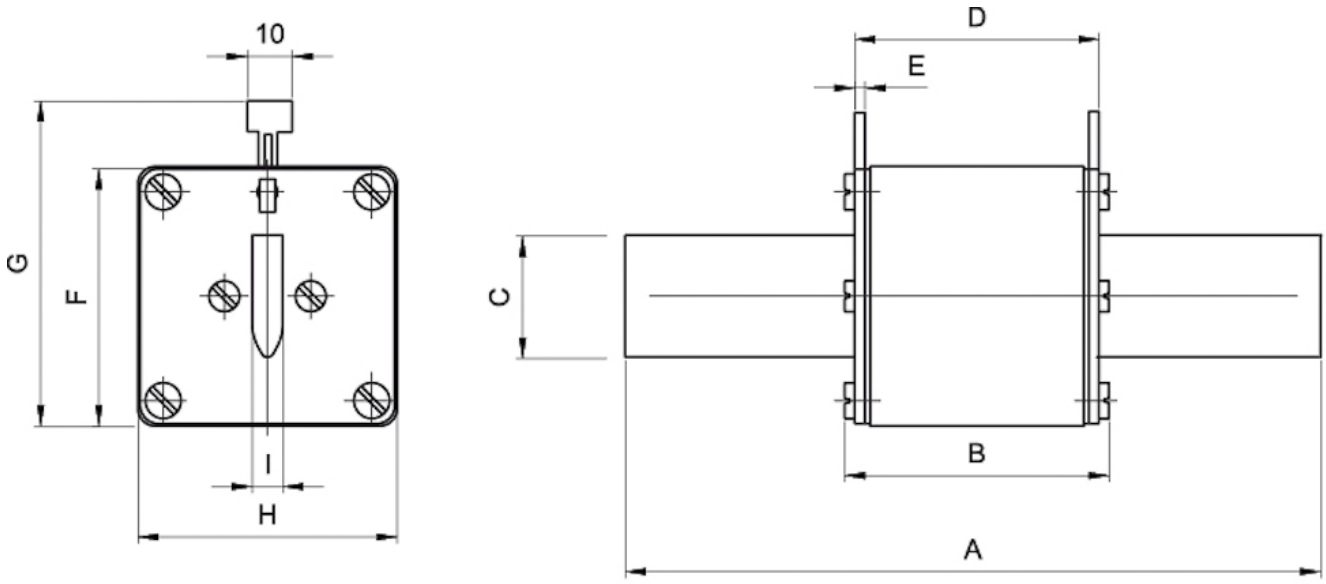

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6