

M1UQ02/200A/690V

Specyfikacje



Numer katalogowy	004743217
Opis	M1UQ02/200A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	46
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	14.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	200A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

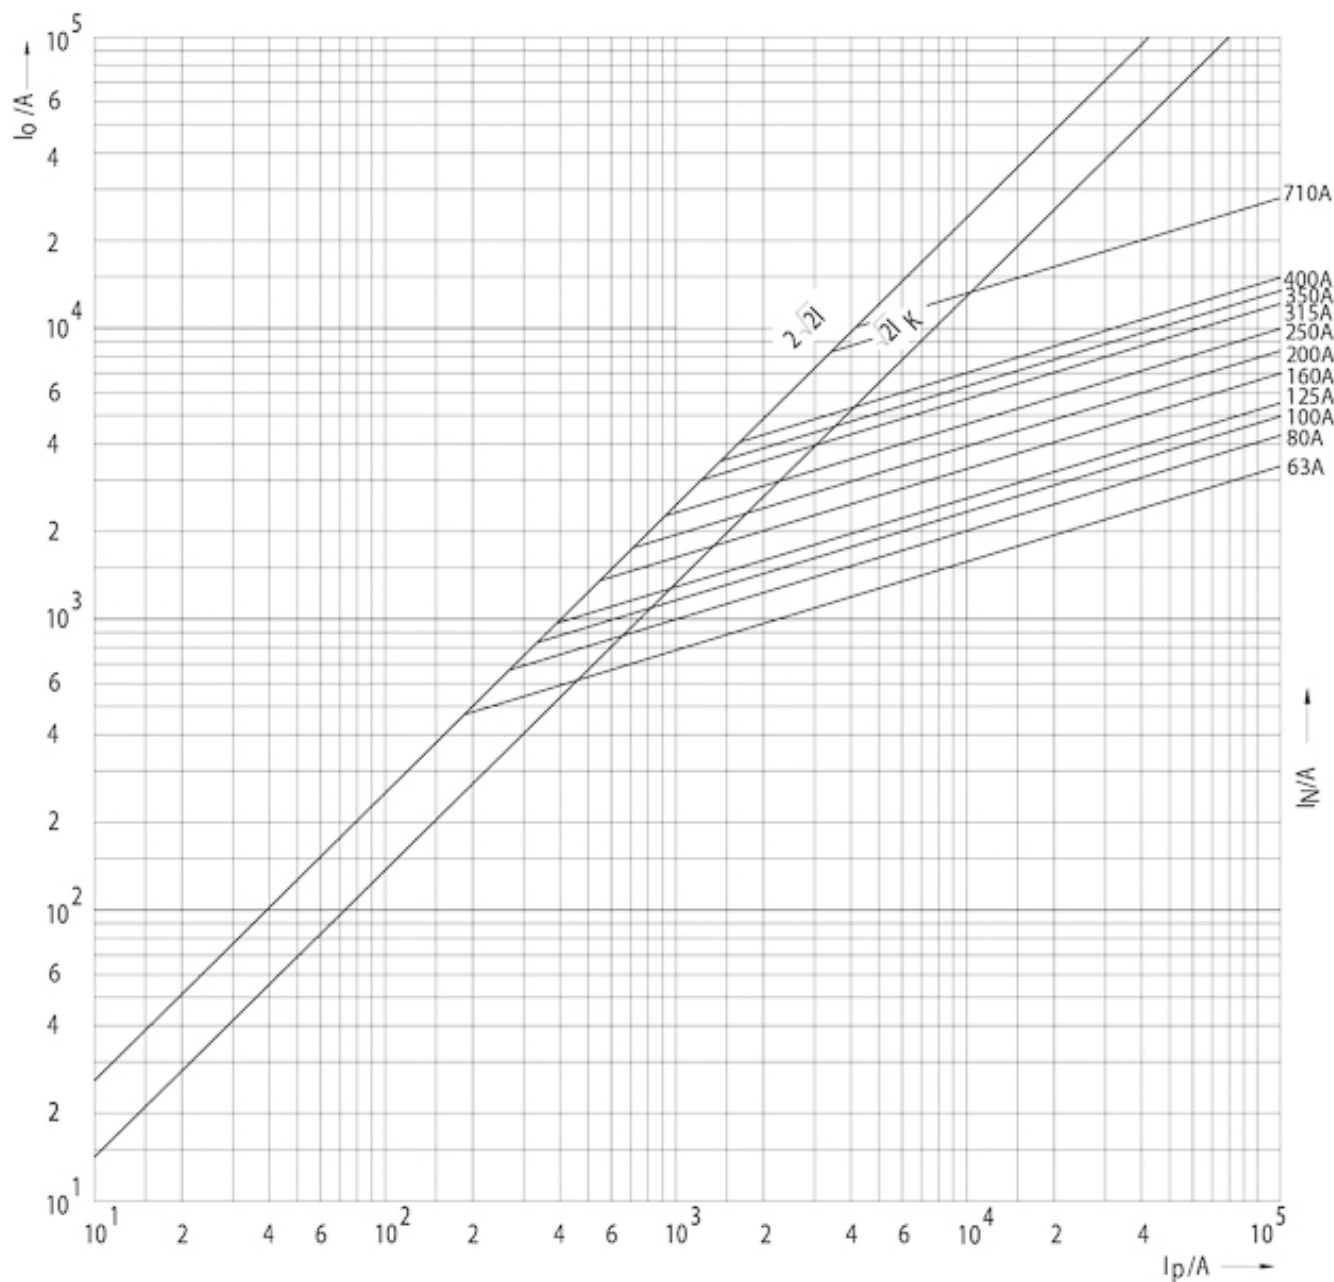

Charakterystyka

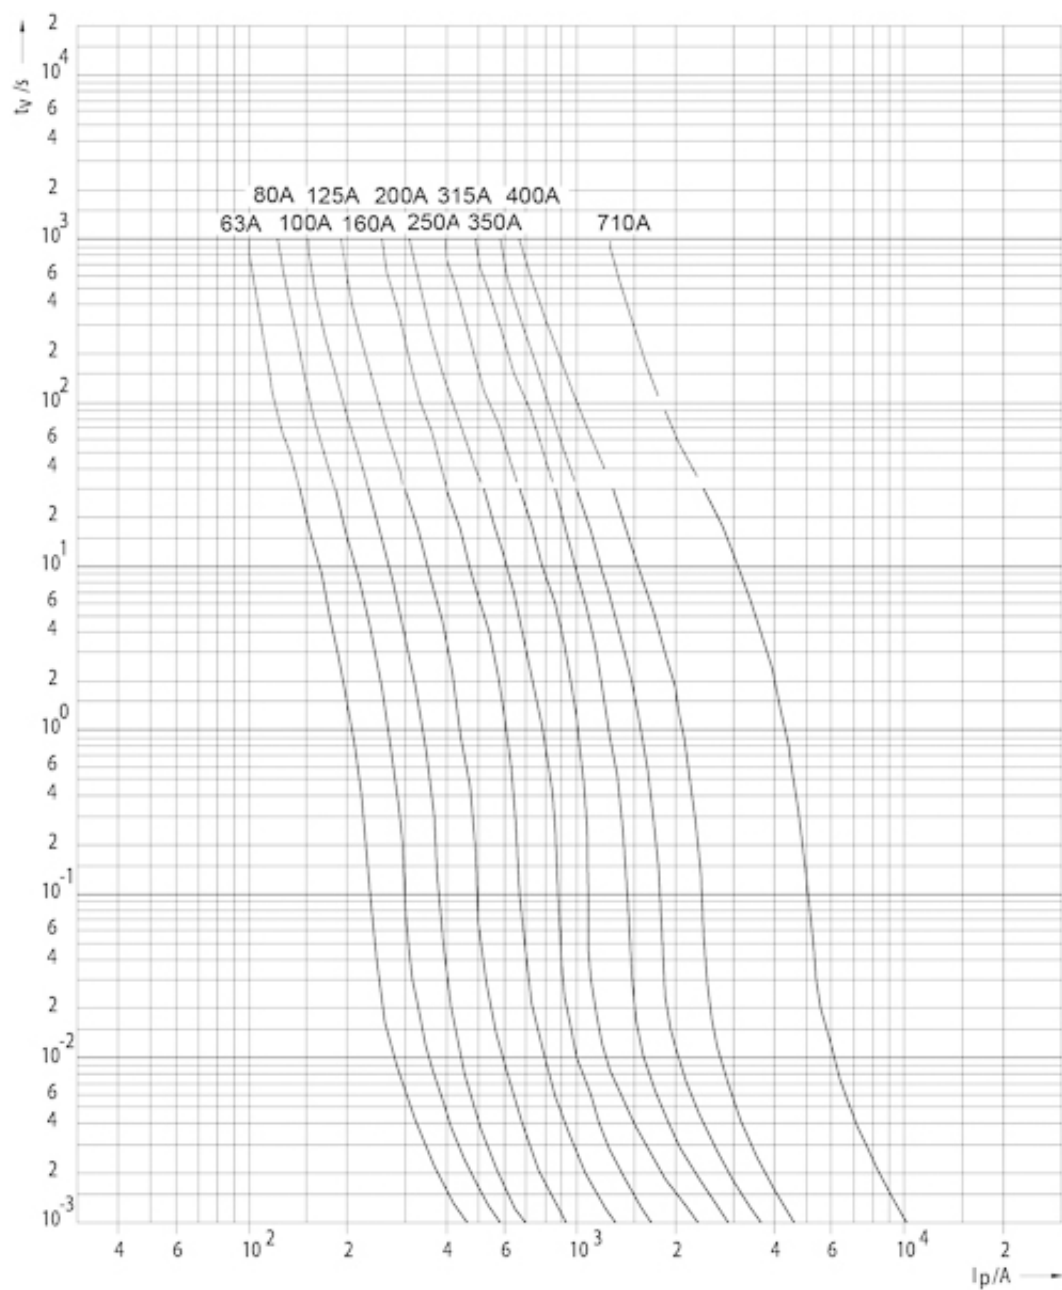

Rysunek wymiarowy

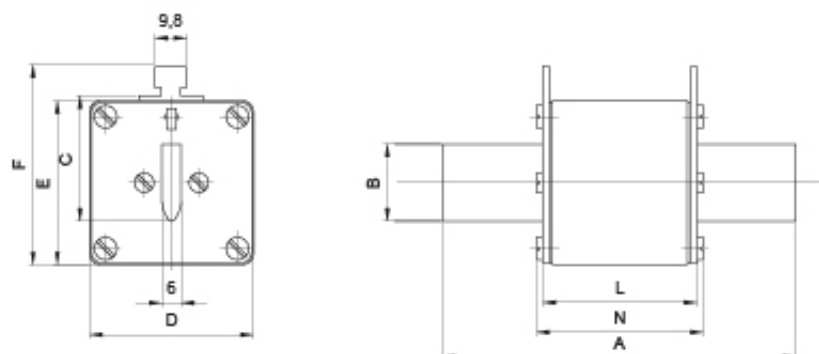

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	40	46	52	62	65	72
2	150	30	48	54	61	71	65	72
3	150	37	60	64	74	84	65	72