


Karta charakterystyki technicznej

Wyłącznik schodowy, 1/2 modułu

Nr kat. 6120920

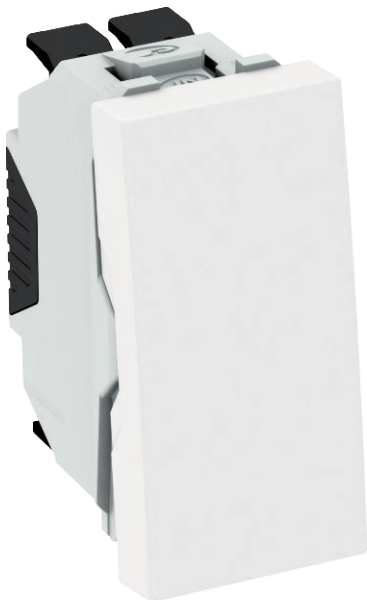

Wyłącznik schodowy 1-polowy, 10 A, 250 V~, z szybkozłączkami.

Do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach zasilających ISS i systemach podpodłogowych.





PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6120920
Typ	WS-UB RW0.5
Wymiar	10 A, 250 V
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	1,80 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	22,50 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	36,00 mm
Wymiar	22,5 x 45 mm
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Wersja powierzchni	matowy
Oświetlenie	nie
Pole opisowe	☐
Rodzaj mocowania	zazębić
Bezhalogenowy	☒
Lampka kontrolna	☐
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Prąd znamionowy	10,00 A
Stopień ochrony	IP 20
Rodzaj obwodu	Wyłącznik schodowy
Pole opisowe/Powierzchnia opisowa	nie