

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary

Nr kat. 2022776



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022776
Typ	V-TEC VM63+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	M63
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Skrót materiału	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	10,14 kg/100 szt.

Dane techniczne

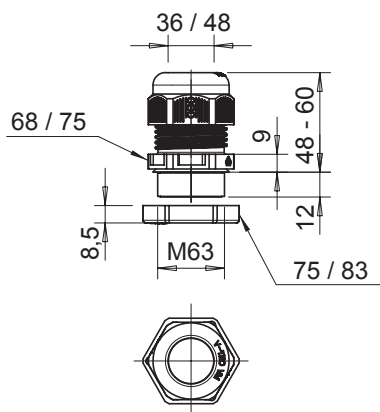

Wymiar E1	75,00 mm
Wymiar E2	83,00 mm
Wymiar L. min.	48,00 mm
Wymiar L. maks.	60,00 mm
Wymiar L1	12,00 mm
Wymiar L2	9,00 mm
Wymiar L3	8,50 mm
SW1	68,00 mm
SW 2	75,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	36,00 - 48,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint metryczny, zestaw z przeciwnakrętką, jasnoszary

Nr kat. 2022776



Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Gwint	M63 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	12,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	63
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	15,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒